



# ДОК-СТАНЦИЮ PRO-DOCK 4

Руководство по эксплуатации



## ПОЛУЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ

- Для получения технической поддержки в режиме онлайн посетите страницу [sandiskprofessional.com/support](http://sandiskprofessional.com/support)
- Чтобы поговорить со службой технической поддержки, посетите страницу: [sandisk.com/about/contact/customer-care](http://sandisk.com/about/contact/customer-care)

# Содержание

<b>Получение поддержки.....</b>	<b>i</b>
<b>Глава 1. Представляем Док-станцию PRO-DOCK 4.....</b>	<b>1</b>
Основные особенности.....	1
Что в коробке.....	1
Предосторожности при обращении.....	2
<b>Глава 2. Технические характеристики.....</b>	<b>3</b>
Совместимость с операционными системами.....	3
Совместимость с монитором.....	3
Индикаторы на передней панели.....	3
Подключение к передней панели.....	4
Подключение сзади.....	5
Боковые крепления.....	6
<b>Глава 3. Подключение Док-станцию PRO-DOCK 4.....</b>	<b>8</b>
Подключение Док-станцию PRO-DOCK 4.....	8
<b>Глава 4. PRO-DOCK Utility.....</b>	<b>9</b>
Функции PRO-DOCK Utility.....	9
<b>Глава 5. Устройства PRO-READER.....</b>	<b>10</b>
Вставьте устройство PRO-READER.....	10
Извлеките устройство PRO-READER.....	11
<b>Глава 6. Важная информация.....</b>	<b>12</b>
Инструкции по безопасности.....	12
Порядок гарантийного обслуживания.....	12
Ограниченная гарантия — кроме Австралии.....	13
Ограниченная гарантия — Австралия.....	13
Нормативно-правовое соответствие.....	14
Regulatory Compliance - FCC.....	14

Regulatory Compliance - Canada.....	15
Safety Compliance - US and Canada.....	15
Нормативно-правовое соответствие — CE.....	15
Regulatory Compliance - Austria.....	15
Regulatory Compliance - Japan.....	16
Regulatory Compliance - Korea.....	16
Regulatory Compliance - Russia.....	16
Regulatory Compliance - China.....	17
Regulatory Compliance - Taiwan.....	17

<b>Индекс.....</b>	<b>18</b>
--------------------	-----------

## 1

## ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДОК-СТАНЦИЮ PRO-DOCK 4

Ускорьте рабочий процесс, используя док-станцию PRO-DOCK 4. Установив совместимые устройства SanDisk® Professional PRO-READER в специально предусмотренные четыре отсека, вы можете одновременно переносить данные с нескольких карт памяти. Также вы можете подключать дисплеи, накопители и устройства для работы с видео и аудио с помощью одной основной док-станции, чтобы освободить важные порты на компьютере.

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

**СОЗДАНО ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.** Сократите время простоя благодаря высокой скорости передачи данных и одновременному переносу материалов из четырех устройств для чтения карт.

**ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УСТРОЙСТВ SANDISK® PROFESSIONAL PRO-READER.** Установив в Док-станцию PRO-DOCK 4 совместимые устройства PRO-READER, вы получите настраиваемое решение для переноса данных и сможете экономить время.

**УПРОЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА.** Оптимизируйте рабочее пространство и освободите порты на основном компьютере, подключив дисплеи, накопители и устройства для работы с видео и аудио к одной высокопроизводительной док-станции.

**ОПТИМАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.** Работайте эффективнее, используя интерфейс Thunderbolt™ для исключительно быстрой передачи данных, последовательного подключения устройств и зарядки.

**ЗАРЯДКА ОБОРУДОВАНИЯ.** Благодаря встроенному источнику питания мощностью 260 Вт вы можете сосредоточиться на работе, пока ваши совместимые устройства и аксессуары, в том числе компьютер, заряжаются (87 Вт).

**ПРИЛОЖЕНИЕ PRO-DOCK UTILITY ДЛЯ macOS.** Вы можете контролировать работу док-станции PRO-DOCK 4 и управлять ею в загружаемом приложении PRO-DOCK Utility для macOS. Контролируйте скорость вращения вентилятора и температуру док-станции, управляйте яркостью светодиодных индикаторов и безопасно извлекайте все подключенные устройства нажатием кнопки.

**НАСТРОЙКА В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.** Устройство SanDisk® Professional Док-станцию PRO-DOCK 4, настраиваемое в соответствии с вашими требованиями, можно подключать к оборудованию для цифровой съемки и другим устройствам.

### ЧТО В КОРОБКЕ

- SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4<sup>1</sup>
- Кабель Thunderbolt™ 3

- Кабель/кабели питания
- Краткая инструкция
- Руководство по технической поддержке и ограниченной гарантии

## ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ

Изделия SanDisk Professional — это высокоточные устройства, требующие бережного обращения. Неосторожное обращение, удары и вибрация могут привести к повреждению. Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не прикасайтесь к разъему устройства SanDisk Professional.
- Не заслоняйте вентиляционные отверстия на корпусе.
- Не используйте это изделие в качестве портативного устройства.
- Держите устройство SanDisk Professional за край или рамку.
- Не снимайте, не повреждайте и не заклеивайте этикетки на устройстве.
- Не допускайте превышения максимальной рабочей температуры устройства SanDisk Professional.
- Берите в руки устройство SanDisk Professional осторожно, так как оно может нагреваться.

---

<sup>1</sup> Устройства PRO-READER продаются отдельно.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СОВМЕСТИМОСТЬ С ОПЕРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

Устройства SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4 совместимы с Windows™ 10 (64-разрядная версия) и macOS™ 10.13+.

### СОВМЕСТИМОСТЬ С МОНИТОРОМ

При использовании разъемов DisplayPort™ и Thunderbolt 3 на SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4 поддерживается конфигурация с одним или двумя мониторами. Если у мониторов нет порта DisplayPort™ или Thunderbolt 3, воспользуйтесь имеющимися кабелями или разъемами. В следующей таблице приведены конфигурации монитора и разрешения, поддерживаемые SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4.

Конфигурация монитора	Разрешение	Частота обновления
Один монитор	до 8К	30 Гц
Два монитора	до 4К каждый	60 Гц

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Разрешение монитора и настройки монитора зависят от совместимости с операционной системой.

- Док-станцию PRO-DOCK 4 поддерживает различные видеоподключения, такие как HDMI™ и DisplayPort, при условии наличия соответствующего адаптера монитора или кабеля-переходника.
- Разрешение 8К является частью спецификации DisplayPort 1.4, которая поддерживается Док-станцию PRO-DOCK 4. Однако настройка 8К возможна только в том случае, если и главный компьютер, и монитор обеспечивают полную поддержку этой спецификации.
- Ознакомьтесь с техническими характеристиками производителя, чтобы определить возможности монитора.
- Некоторые устройства Mac только частично поддерживают DisplayPort 1.4, ограничивая разрешение до 5К или 6К при 60 Гц. Ознакомьтесь с техническими характеристиками монитора Apple для вашего устройства Mac, чтобы определить максимальное поддерживаемое разрешение и глубину цвета.
- Устройства Apple M1 (Apple Silicon) поддерживают только один монитор через интерфейс Thunderbolt. Для Mac mini предусмотрена конфигурация с двумя мониторами через дополнительный встроенный порт HDMI 2.0.

### ИНДИКАТОРЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Если устройство активно, индикаторы на передней панели светятся белым цветом. Индикаторы либо включены, либо выключены, либо

мигают с определенным ритмом, указывая на определенное состояние системы. Список состояний системы приведен ниже.

Состояние индикатора	Цвет индикатора	Состояние системы
Индикаторы выключены	Выкл.	Питание выключено или отключено.
Равномерное свечение — без мигания	Белый	Устройство включено и готово к работе.
Быстрое мерцание	Белый	Выполняется загрузка.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

См. иллюстрацию 2.1 ниже.

- 2 порта USB Type-A:** подключите портативные устройства USB-A, такие как диски, устройства для чтения и/или смартфоны, для передачи данных и питания. Эти порты поддерживают SuperSpeed USB 5 Гбит/с и до 10 Вт максимальной мощности.
- 2 порта USB Type-C:** подключите портативные устройства USB-C, такие как диски, устройства для чтения или смартфоны, для передачи данных и питания. Эти порты поддерживают SuperSpeed USB 10 Гбит/с и до 15 Вт максимальной мощности.
- Аудиовход и аудиовыход:** этот аудиоразъем (3,5 мм) предназначен для подключения гарнитуры со встроенным микрофоном.
- Отсеки для карт:** с помощью совместимых устройств PRO-READER вы можете одновременно выгружать данные с нескольких карт, подключенных к 4 отсекам.
- Крышка отсека устройства чтения:** предназначена для удержания устройств чтения на месте и облегчения установки и извлечения карты во время использования.
- Кнопка извлечения носителя:** нажмите для безопасного извлечения устройств чтения и других устройств. Протоколы безопасного извлечения носителей можно запрограммировать с помощью PRO-DOCK Utility.  
[Дополнительные сведения см. в главе «Программное обеспечение PRO-DOCK Utility».](#)
- Светодиод питания:** светодиодный индикатор указывает, когда используется Док-станцию PRO-DOCK 4. Яркость светодиодов можно регулировать с помощью PRO-DOCK Utility.  
[Дополнительные сведения см. в главе «Программное обеспечение PRO-DOCK Utility».](#)





Illustration 2.1

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЗАДИ

См. иллюстрацию 2.2 ниже.

1. **Выключатель питания**
2. **Хост-порт Thunderbolt 3:** этот порт можно использовать для подключения SanDisk Professional Док-станции PRO-DOCK 4 к главному компьютеру. С помощью кабеля Thunderbolt 3, входящего в комплект поставки, через этот порт можно подавать до 87 Вт электроэнергии на главный компьютер.
3. **Thunderbolt 3:** этот порт поддерживает следующие протоколы: Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 и SuperSpeed USB 10 Гбит/с. Этот порт обеспечивает питание подключенных устройств мощностью до 15 Вт и может использоваться для последовательного подключения до 6 устройств с интерфейсом Thunderbolt 3 к кабелю Thunderbolt 3.
4. **DisplayPort:** поддерживает стандартный 20-контактный разъем DisplayPort и технические характеристики версии 1.4.
5. **Интеллектуальная система охлаждения:** SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4 оснащен тремя встроенными вентиляторами с терморегулированием. Это сводит шум вентилятора к минимуму, сохраняя при этом комфортную рабочую температуру Док-станции PRO-DOCK 4.
6. **Порт Gigabit Ethernet:** этот порт Ethernet поддерживает 1000BASE-T в соответствии со стандартом IEEE 802.3ab.
7. **Разъем питания IEC 60320-1 C13:** в комплект поставки SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4 входит внутренний источник питания мощностью 260 Вт (24 В пост. тока / 10,8 А пост. тока), а также шнур питания, предусмотренный для вашего региона.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Входящий в комплект блок питания мощностью 260 Вт предназначен для подачи электроэнергии постоянного тока в устройство и до 87 Вт сквозной мощности в компьютеры, поддерживающие зарядку через Thunderbolt 3.

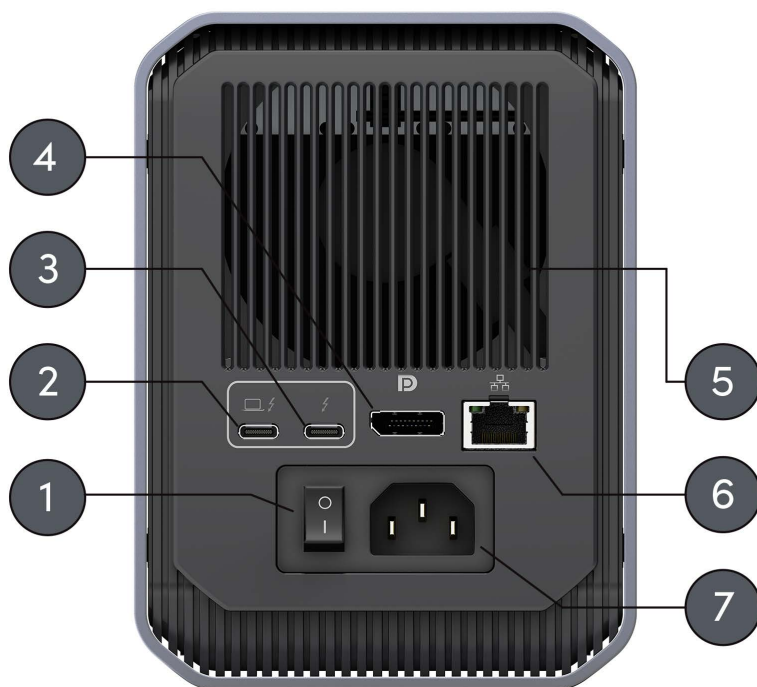


Illustration 2.2

## БОКОВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

См. иллюстрацию 2.3 ниже.

1. **Алюминиевый корпус**
2. **Точки крепления для установки в соответствии с индивидуальными требованиями и принадлежностей:** эти болты можно снять для доступа к точкам крепления Док-станцию PRO-DOCK 4. Эти точки крепления предназначены для использования в соответствии с индивидуальными требованиями, например для крепления SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4 к тележке с оборудованием для цифровой съемки, монтажной пластине Cheese Plate, добавления ручки или даже держателя твердотельного накопителя.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Имеющиеся винты не предназначены для крепления принадлежностей или анкерного крепления. Анкерные винты в комплект не входят. К точкам крепления можно присоединить винт 1/4"-20. Длина винта зависит от типа крепления.



Illustration 2.3

---

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Устройства SanDisk Professional PRO-READER не входят в комплект поставки SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4.

---

## 3

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОК-СТАНЦИЮ PRO-DOCK 4

Перед началом работы убедитесь, что компьютерная система включена, а операционная система полностью загружена и готова к установке оборудования и программного обеспечения. Затем выполните указанные ниже шаги.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОК-СТАНЦИЮ PRO-DOCK 4

1. Подключите входящий в комплект кабель питания к SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4.
2. Подключите устройство SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4 к компьютерной системе с помощью поставляемого в комплекте кабеля Thunderbolt 3, используя разъем с надписью 87W TO PC (87 Вт для ПК).
3. Затем подключите различные периферийные устройства, которые будут использоваться в дальнейшем.
4. Теперь, когда устройство физически подключено к источнику питания и компьютерной системе, установите программное обеспечение PRO-DOCK Utility (только для macOS). Загрузить из Mac App Store.
5. Зарегистрируйте свое устройство SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4 на сайте [sandiskprofessional.com/support](https://sandiskprofessional.com/support)
6. Поздравляем! SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4 готов к работе.

## PRO-DOCK UTILITY

Программное обеспечение PRO-DOCK Utility (только для macOS) — это набор функций, помогающих управлять SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4. В этом разделе описываются основные функциональные возможности программного обеспечения, которые являются уникальными для SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Программное обеспечение PRO-DOCK Utility доступно для загрузки в Mac App Store.

---

### ФУНКЦИИ PRO-DOCK UTILITY

После установки в строке меню отображается программное обеспечение PRO-DOCK Utility. При нажатии на этот значок в строке меню открывается меню программы со следующими функциями.

- **Извлечение только считывателей:** нажмите опцию **Извлечь только считыватели** в программе PRO-DOCK Utility, чтобы безопасно извлечь все устройства PRO-READER, подключенные к Док-станцию PRO-DOCK 4.
  1. Это также можно сделать непосредственно на устройстве: Нажмите и удерживайте кнопку **извлечения носителя** на Док-станцию PRO-DOCK 4 в течение **3 секунд**, чтобы безопасно извлечь все устройства PRO-READER, подключенные к Док-станцию PRO-DOCK 4.
- **Извлечь все:** нажмите опцию **Извлечь все** в программе PRO-DOCK Utility, чтобы безопасно извлечь все устройства, подключенные к Док-станцию PRO-DOCK 4.
  1. Это также можно сделать непосредственно на устройстве: нажмите и удерживайте кнопку **извлечения носителя** на Док-станцию PRO-DOCK 4 в течение **5 секунд**, чтобы безопасно извлечь все устройства, подключенные к Док-станцию PRO-DOCK 4.
- **Скорость вентилятора:** PRO-DOCK Utility сообщает текущую скорость вентилятора. Скорость вращения вентилятора зависит от условий эксплуатации и рабочей нагрузки.
- **Температура:** PRO-DOCK Utility сообщает о температуре внутреннего источника питания, ЦП и отсеков устройства PRO-READER.
- **Ползунок светодиода:** используйте ползунок для управления яркостью светодиода Док-станцию PRO-DOCK 4. Обратите внимание, что таким образом нельзя регулировать светодиод для устройств PRO-READER.

## 5

## УСТРОЙСТВА PRO-READER

Чтобы вставить или извлечь устройство SanDisk Professional PRO-READER, следуйте приведенным ниже инструкциям и используйте рисунок 5.1 в качестве справочного материала.

1. Крышка док-станции PRO-DOCK 4
2. Ручка PRO-READER



Illustration 5.1

---

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Устройства SanDisk Professional PRO-READER не входят в комплект поставки SanDisk Professional Док-станцию PRO-DOCK 4.

---

### ВСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО PRO-READER

Чтобы вставить устройство PRO-READER в Док-станцию PRO-DOCK 4, выполните следующие действия.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы хотите защитить устройство PRO-READER от записи, перед установкой его в Док-станцию PRO-DOCK 4 установите переключатель защиты от записи на задней стороне PRO-READER в заблокированное положение.

---

1. Откройте крышку, нажав на ее нижний край, а затем подняв ее вверх.
2. Вставьте устройство PRO-READER в Док-станцию PRO-DOCK 4. Вдавите устройство PRO-READER в устройство до тех пор, пока оно не будет надежно подключено внутри Док-станции PRO-DOCK 4. Убедитесь, что ручка устройства PRO-READER находится в закрытом положении.

## ИЗВЛЕКИТЕ УСТРОЙСТВО PRO-READER

Чтобы извлечь устройство PRO-READER из Док-станции PRO-DOCK 4, выполните следующие действия.

1. Откройте крышку для устройств PRO-READER на Док-станцию PRO-DOCK 4.
2. Потяните ручку PRO-READER вниз и вытяните ее, чтобы извлечь устройство.
3. Теперь этот отсек Док-станцию PRO-DOCK 4 готов к приему другого устройства PRO-READER.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

[Инструкции по безопасности](#)

[Ограниченная гарантия — Австралия](#)

[Порядок гарантийного обслуживания](#)

[Нормативно-правовое соответствие](#)

[Ограниченная гарантия — кроме Австралии](#)

### СТОП! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ПРОДУКТА. СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ОНИ ПОНАДОБЯТСЯ ВАМ ПОЗЖЕ.**

### ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

#### Дополнительные инструкции по технике безопасности.

Не допускайте попадания на устройство SanDisk Professional прямых солнечных лучей, воздействия влаги и экстремальных температур. Не сгибайте, не деформируйте и не роняйте устройство SanDisk Professional. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех требований к условиям окружающей среды и использования, а также инструкций по технике безопасности.

Храните устройство SanDisk Professional вдали от раковины, напитков, ванны, душевой кабины, дождя и других источников влаги. Воздействие влаги на любое электронное устройство может привести к поражению электрическим током. Не разбирайте, не разбивайте, не замыкайте накоротко и не перегревайте устройство SanDisk Professional, поскольку это может привести к возгоранию, травмам, ожогам или нанести другой вред.

#### Инструкции по утилизации.

Не утилизируйте устройство SanDisk Professional вместе с несортируемыми отходами. Нарушение правил утилизации может нанести вред окружающей среде или здоровью людей. Обратитесь в местное учреждение, отвечающее за утилизацию отходов, для получения дополнительной информации о системе возврата и сбора отходов.

### ПОРЯДОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель SanDisk Professional высоко ценит своих клиентов и всегда стремится предоставить им наиболее качественное обслуживание. При возникновении неполадок в работе Изделия, пожалуйста, не торопитесь его возвращать. Мы всегда готовы помочь вам устранить неполадки самостоятельно. Ответы на большинство технических вопросов можно получить, воспользовавшись нашей базой



знаний или обратившись в службу поддержки по электронной почте на сайте <http://www.sandiskprofessional.com/support>.

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ — КРОМЕ АВСТРАЛИИ

### Сведения о гарантии

На устройство SanDisk Professional предоставляется ограниченная гарантия на 3 года (или гарантия на 3 года в регионах, в которых понятие «ограниченная» не признается) с даты покупки; правила и условия гарантии применяются, как указано на сайте [www.sandisk.com/wug](http://www.sandisk.com/wug).

### Как отправить заявку на гарантийное обслуживание

Перейдите на сайт [www.sandiskprofessional.com](http://www.sandiskprofessional.com) и выберите «поддержка» для получения дополнительной информации о том, как отправить заявку на гарантийное обслуживание (страница поддержки SanDisk Professional).

В случае подтверждения неисправности изделия вы получите номер RMA и указания по возврату изделия. Вы несете все расходы, связанные с заявкой в рамках ограниченной гарантии SanDisk Professional.

Изделие должно быть отправлено надежно упакованным (с уплатой почтовых сборов) по адресу, указанному вместе с номером RMA. Для отправки заявки на гарантийное обслуживание требуется документ, подтверждающий покупку.

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ — АВСТРАЛИЯ

### Сведения о гарантии

Компания SanDisk Professional гарантирует конечному пользователю, что данный продукт, за исключением цифрового контента и (или) программного обеспечения, поставляемого вместе с продуктом или на нем, не будет иметь дефектов изготовления, будет соответствовать опубликованным характеристикам изделия SanDisk Professional и будет пригоден для нормального использования в течение 3 лет с даты покупки, при условии, что продукт официально выпущен на рынок.

При предъявлении претензии в соответствии с настоящей ограниченной гарантией SanDisk Professional может по своему усмотрению отремонтировать данное изделие или предоставить вам эквивалентное изделие; и, если не сможет отремонтировать или заменить изделие, возместить стоимость покупки. С полным текстом условий гарантии SanDisk Professional и гарантийного срока можно ознакомиться по адресу: [www.sandisk.com/wug](http://www.sandisk.com/wug).

### Сведения о гарантирующей стороне

Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, США

Тел.: 1 (800) 275-4932 (звонок бесплатный в США) или 1 (310) 449-4599 (США)

**Как отправить заявку на гарантийное обслуживание:**

Перед возвратом изделия необходимо получить номер разрешения на возврат изделия (RMA). Пожалуйста:

1. Обращайтесь в SanDisk Professional по телефону 1 800 262 504 (с понедельника по пятницу | с 9:00 до 18:00 по времени в Новом Южном Уэльсе) или по электронной почте SanDisk Professional ([support@sandiskprofessional.com](mailto:support@sandiskprofessional.com)). Предоставьте подтверждение покупки (дату, место покупки и название реселлера), а также название, тип и номер продукта; или
2. Обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели изделие.

Перейдите на сайт [www.sandiskprofessional.com/support](http://www.sandiskprofessional.com/support) для получения дополнительной информации о том, как отправить заявку на гарантийное обслуживание (страница поддержки SanDisk Professional).

В случае подтверждения неисправности изделия вы получите номер RMA и указания по возврату изделия. Вы несете все расходы, связанные с заявкой в рамках ограниченной гарантии SanDisk Professional. Изделие должно быть отправлено надежно упакованным (с уплатой почтовых сборов) по адресу, указанному вместе с номером RMA. Для отправки заявки на гарантийное обслуживание требуется документ, подтверждающий покупку.

**Только для пользователей из Австралии:**

Несмотря на условия настоящей ограниченной гарантии, продукты SanDisk Professional поставляются с гарантиями, которые не могут быть исключены в соответствии с законодательством Австралии о защите прав потребителей. Вы имеете право на замену изделия или возврат денег в случае серьезной неисправности, а также на компенсацию в случае любого другого обоснованно предсказуемого ущерба или повреждения. Вы также имеете право на ремонт или замену изделий, неприемлемое качество которых не проявляется в виде серьезной неисправности.

**НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СООТВЕТСТВИЕ**

Regulatory Compliance - FCC

**FCC CLASS B INFORMATION**

NOTE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the device.

#### Regulatory Compliance - Canada

##### **CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B) Statement**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 (B).

#### Safety Compliance - US and Canada

##### **Соответствие нормам безопасности**

Одобрено для использования в США и Канаде. CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14: Аудио/видео оборудование, оборудование технологий информации и связи. Часть 1: Нормы безопасности.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

#### Нормативно-правовое соответствие — CE

##### **Соответствие европейским нормам (CE)**

Настоящим корпорация Western Digital заявляет о соответствии данного оборудования требованиям применимых директив Совета ЕС, в том числе Директивы по электромагнитной совместимости (2014/30/EU), Директивы о низковольтном оборудовании (2014/35/EU) и Директивы по ограничению использования опасных веществ (2011/65/EU) с поправками, внесёнными в соответствии с Директивой 2015/863/EU. Полный текст декларации соответствия стандартам ЕС доступен по следующему адресу: <http://www.wdc.com/products/EUDoS>.

- PO Box 13379, Swords, Co Dublin, Ирландия
- PO Box 471, Leatherhead, KT22 2LU, Великобритания

#### Regulatory Compliance - Austria

##### **CE-Konformität für Europa**

Hiermit erklärt Western Digital die Konformität dieses Geräts mit den anwendbaren Richtlinien des Rats der Europäischen Union, einschließlich der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung von gefährlichen Stoffen sowie der Abänderung durch die Richtlinie (EU) 2015/863. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.wdc.com/products/EUDoC>.

#### **Geprüfte Sicherheit**

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

#### Regulatory Compliance - Japan

添付の電源コードは、本製品専用です。

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

#### Regulatory Compliance - Korea

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합성 기준을 통과했으므로 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### Regulatory Compliance - Russia

##### **Сведения о нормативно-правовом соответствии для России (EAC)**

Уполномоченный представитель производителя в странах Таможенного союза: представительство Western Digital (UK) Limited (Великобритания) в Москве. Россия, 115054, Москва, Валовая ул., 35.

На наклейке на изделии указан код, состоящий из 4 цифр, за которыми следует буква. Первые две цифры означают неделю финансового года Western Digital (с 1 июля по 30 июня следующего года), когда было произведено изделие. Следующие два цифры означают финансовый год Western Digital, когда было произведено изделие. Буква означает страну, где оно было произведено: A — Малайзия, B — Таиланд, C — Китай, D — США, H — Венгрия, E — Бразилия.

Настоящее изделие соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

## Regulatory Compliance - China

## 有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有害有毒物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
底盘外壳和镜头	○	○	○	○	○	○
减震器	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
组合电缆/电源	X	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○
固态驱动器/硬盘/电路板组合	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
 (在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

## Regulatory Compliance - Taiwan

設備名稱：硬式磁碟機 型號 ( 型式 )：SanDisk Professional series

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱外皮殼與鏡片	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
橡皮腳墊, 4 片	○	○	○	○	○	○
片金屬部件	-	○	○	○	○	○
固態硬碟/硬碟/電路板組合	-	○	○	○	○	○
組合電纜線/電源	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準  
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值  
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

# Индекс

## С

CE [15](#)  
CSA [15](#)

## Е

EAC [16](#)

## F

FCC [14](#)

## I

ICES [15](#)

## P

PRO-DOCK Utility [9](#)

## R

Regulatory Compliance - Austria [15](#)  
Regulatory Compliance - Canada [15](#)  
Regulatory Compliance - China [17](#)  
Regulatory Compliance - FCC [14](#)  
Regulatory Compliance - Japan [16](#)  
Regulatory Compliance - Korea [16](#)  
Regulatory Compliance - Russia [16](#)  
Regulatory Compliance - Taiwan [17](#)

## Б

Боковые крепления [6](#)

## В

Важная информация. [12](#)  
Вставьте устройство PRO-READER [10](#)

## И

Извлеките устройство PRO-READER [11](#)  
Индикаторы на передней панели [3](#)  
Инструкции по безопасности [12](#)

## К

Комплект поставки [1](#)

## Н

Нормативно-правовое соответствие — CE [15](#)

## О

Оборудование [1](#)  
Основные особенности [1](#)

## П

Подключение [5](#)  
Подключение Док-станции PRO-DOCK 4 [8](#)  
Порты на задней панели [5](#)  
Порты на передней панели [4](#)  
Порядок гарантийного обслуживания [12](#)  
Предосторожности при обращении [2](#)  
Программное обеспечение [9](#)

## С

Сведения о гарантии [13](#)  
Сведения о гарантии — Австралия [13](#)  
Совместимость с монитором [3](#)  
Совместимость с операционными системами [3](#)  
Содержимое упаковки [1](#)  
Соответствие нормам безопасности: США и Канада [15](#)

## T

Тележка с оборудованием для цифровой съемки [6](#)  
Только для пользователей из Австралии [13](#)  
Точки крепления [6](#)

Информация, предоставленная компанией SanDisk, считается точной и достоверной, однако компания SanDisk не несет ответственности ни за ее использование, ни за возможные нарушения патентов или иных прав третьих сторон, обусловленные ее использованием. Патенты и патентные права компании SanDisk не подразумевают передачи каких бы то ни было лицензий косвенным или иным образом. SanDisk, дизайн SanDisk, логотип SanDisk, SanDisk Professional и логотип SanDisk Professional — зарегистрированные товарные знаки, или товарные знаки корпорации Western Digital Corporation (или ее аффилированных лиц) в США и (или) других странах. Mac и macOS — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки Apple Inc. Windows — зарегистрированный товарный знак либо товарный знак корпорации Microsoft в США и (или) других странах. USB-C является товарным знаком организации USB Implementers Forum. HDMI является товарным знаком компании HDMI Licensing Administrator, Inc. Thunderbolt является товарным знаком корпорации Intel в США и других странах. Все другие знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Характеристики изделий могут быть изменены без уведомления. Приведенные изображения изделий могут не совпадать с их реальным внешним видом.

© 2021 Western Digital Corporation или ее аффилированные лица. Все права сохранены. Western Digital Technologies, Inc. — зарегистрированный продавец, являющийся держателем лицензии на сбыт продукции SanDisk® в Северной и Южной Америке.

Western Digital  
951 SanDisk Drive  
Milpitas, California 95035 U.S.A (США)

D015-000058-AK00