



PRO-DOCK 4 擴充座

使用手冊



使用支援服務

- 如需線上技術支援，請訪問 sandiskprofessional.com/support
- 若要諮詢技術支援人員，請訪問：
sandisk.com/about/contact/customer-care

目錄

使用支援服務.....	i
第 1 章 歡迎使用 PRO-DOCK 4 擴充座.....	1
主要功能與特色.....	1
包裝盒內容.....	1
處理防護措施.....	1
第 2 章 技術規格.....	3
作業系統相容性.....	3
顯示器相容性.....	3
正面 LED.....	3
正面連接.....	3
背面連接.....	4
滑動錨.....	5
第 3 章 連接 PRO-DOCK 4 擴充座.....	7
連接 PRO-DOCK 4 擴充座.....	7
第 4 章 PRO-DOCK 實用程式.....	8
PRO-DOCK 實用程式功能.....	8
第 5 章 PRO-READER 裝置.....	9
插入 PRO-READER 裝置.....	9
移除 PRO-READER 裝置.....	9
第 6 章 重要資訊.....	11
安全指示.....	11
取得維修.....	11
有限保固 - 澳大利亞除外.....	11
有限保固 - 澳大利亞.....	12
法規遵循.....	12
Regulatory Compliance - FCC.....	12

Regulatory Compliance - Canada.....	13
Safety Compliance - US and Canada.....	13
法規遵循 - CE.....	13
Regulatory Compliance - Austria.....	14
Regulatory Compliance - Japan.....	14
Regulatory Compliance - Korea.....	14
Regulatory Compliance - Russia.....	14
Regulatory Compliance - China.....	15
Regulatory Compliance - Taiwan.....	15

索引.....	16
----------------	-----------

1

歡迎使用 PRO-DOCK 4 擴充座

藉由 PRO-DOCK 4 擴充基座，簡化您的工作流程。安裝相容的 SanDisk® Professional PRO-READER 裝置後，您可在 4 個專用讀卡機硬碟抽取槽中同時卸載記憶卡。此外，您還可透過一個主基座連接您的顯示幕、硬碟和 A/V 裝置，為您的電腦留出更多寶貴的連接埠。

主要功能與特色

專為高性能而設計：藉助超快傳輸速度和 4 個用於同時卸載的讀卡器硬碟抽取槽，最大化減少您的生產停機時間。

與 SanDisk® Professional PRO-READER 裝置搭配使用：將 PRO-DOCK 4 擴充座與相容的 PRO-READER 裝置搭配使用，獲取可擴展性高且可節省卸載時間的解決方案。

簡化您的工作流程：透過高性能的擴充基座連接您的顯示幕、硬碟和 A/V 裝置，簡化您的工作環境，並為您的主機裝置留出更多連接埠。

優化連接能力：透過 Thunderbolt™ 連接來提高您的工作效率，以實現極快的資料傳輸、菊花鏈連接和電力傳輸。

為您的裝備充電：藉助高達 260W 的內建電源功率，您可放心專注於自己的工作流程，同時為包括電腦在內的相容裝置和配件充電 (87W 功率輸出)。

適用於 macOS 的 PRO-DOCK：藉由適用於 macOS 的可下載 PRO-DOCK 實用程式，監控和管理您的 PRO-DOCK 4 裝置。只需點一下按鈕，即可監控風扇轉速和擴充基座溫度、控制 LED 的亮度並安全移除所有連接的裝置

準備好用於自訂功能：專為自訂功能打造，SanDisk® Professional PRO-DOCK 4 擴充座擴充基座可以連接到 DIT 推車或其他裝備，滿足您的生產需要。

包裝盒內容

- SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座¹
- Thunderbolt™ 3 傳輸線
- 電源線
- 快速入門指南
- 技術支援與有限保固指南

處理防護措施

SanDisk Professional 產品是精密儀器，必須小心處理。處理不當、遭受撞擊或震動都可能使產品受損。請始終遵循以下安全防護措施：

- 請避免觸碰 SanDisk Professional 裝置的連接器。
- 請勿堵住機箱的任何通風口。
- 請勿將本產品當成可攜式裝置使用。

¹ PRO-READER 裝置單獨銷售。

- 請拿持 SanDisk Professional 裝置的邊緣或框架。
- 請不要撕掉、損毀或遮擋任何裝置標籤。
- 請確保 SanDisk Professional 裝置不超過最大作業溫度。
- 拿持 SanDisk Professional 裝置時請特別小心，SanDisk Professional 裝置可能溫度很高。

2

技術規格

作業系統相容性

SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座 與 Windows 10™ (64 位元) 和 macOS™ 10.13+ 相容。

顯示器相容性

在 SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座 上使用 DisplayPort™ 和 Thunderbolt 3 連接器時，支援單顯示器或雙顯示器組態。如果顯示器沒有 DisplayPort™ 或 Thunderbolt 3 連接埠，請一律使用主動式傳輸線或連接器。下表說明 SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座 支援的顯示器和解析度組態。

顯示器組態	解析度	重新整理頻率
單顯示器	高達 8K	30Hz
雙顯示器	每部高達 4K	60Hz

附註： 顯示器解析度和顯示器設定將根據作業系統相容性而有所不同。

- PRO-DOCK 4 擴充座 支援各種視訊連線，例如 HDMI™ 和 DisplayPort，只要您有適當的顯示器配接器或配接器纜線即可。
- DisplayPort 1.4 規格提供 8K 解析度，由 PRO-DOCK 4 擴充座 支援。但是，只有在主機電腦和顯示器都完全支援此規格時，才能進行 8K 設定。
- 檢閱製造商規格以確定顯示器的功能。
- 部分 Mac 主機僅部分支援 DisplayPort 1.4，將解析度限制為 5K 或 6K 60Hz。請檢閱 Apple 特定 Mac 的顯示器規格，以確定支援的最大解析度和色彩深度。
- Apple M1 (Apple Silicon) Mac 僅支援一台 Thunderbolt 顯示器。Mac mini 可透過額外的內建 HDMI 2.0 連接埠進行雙顯示器設定。

正面 LED

裝置上的正面 LED 指示燈在使用時會以白色亮起。該 LED 會亮起、熄滅或按一定節奏閃爍，以指示特定的「系統狀況」。下面概述了「系統狀況」清單。

LED 指示燈行為	LED 指示燈顏色	系統狀況
無 LED 亮起	關閉	電源關閉或中斷連接
持續亮起 - 無閃爍	白色	裝置已開啟並就緒。
快速呼吸節奏	白色	正在啟動。

正面連接

參考下圖 2.1。

1. **2 個 USB Type-A 連接埠**：連接隨身碟、讀卡機及/或智慧型手機等可攜式 USB-A 裝置，以進行充電和資料傳輸。這些連接埠支援 SuperSpeed USB 5Gbps 以及最高 10 瓦特的功率。
2. **2 個 USB Type-C 連接埠**：連接隨身碟、讀卡機或智慧型手機等可攜式 USB-C 裝置，以進行充電和資料傳輸。這些連接埠支援 SuperSpeed USB 10Gbps 以及最高 15 瓦特的功率。
3. **音訊輸入/輸出**：此 3.5 公釐音訊連接埠用於連接具有內建麥克風的耳機。
4. **讀卡機硬碟抽取槽**：藉由相容的 PRO-READER 裝置，您可以從 4 個專用讀卡機硬碟抽取槽中同時卸載多個媒體卡。
5. **讀卡機硬碟抽取槽機門**：機門設計用於協助固定讀卡機，以便於在使用期間插入和取出記憶卡。
6. **媒體退出按鈕**：按下即可安全退出讀卡機和裝置。可透過 PRO-DOCK 實用程式對安全媒體退出協定進行程式設計。
如需更多資訊，請參閱 [PRO-DOCK 實用程式軟體章節](#)。
7. **電源 LED**：LED 燈表示 PRO-DOCK 4 擴充座 在使用中。可以使用 PRO-DOCK 實用程式控制 LED 亮度。如需更多資訊，請參閱 [PRO-DOCK 實用程式軟體章節](#)。



Illustration 2.1

背面連接

參考下圖 2.2。

1. **電源開關**
2. **Thunderbolt 3 主機連接埠**：可用於將 SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座連接至您的主機電腦。使用提供的 Thunderbolt 3 傳輸線時，此連接埠可為主機電腦提供最高 87 瓦特的功率。
3. **Thunderbolt 3 連接埠**：此連接埠支援以下通訊協定：Thunderbolt 3、DisplayPort 1.4 和 SuperSpeed USB 10Gbps。此連接埠可為連接的裝置提供高達 15 瓦特的功率，並且可透過 Thunderbolt 3 傳輸線菊鏈連接最多 6 部 Thunderbolt 3 裝置。
4. **DisplayPort**：此 DisplayPort 支援 1.4 版的標準 20 針 DisplayPort 連接器和規格。

5. **智慧風扇冷卻**：SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座有三個內建熱操作風扇。如此可將風扇噪音降至最低，同時將 PRO-DOCK 4 擴充座保持在舒適的操作溫度。
6. **千兆乙太網連接埠**：依據 IEEE 802.3ab 標準的定義，此乙太網連接埠支援 1000BASE-T 乙太網連接。
7. **IEC 60320-1 C13 電源接頭**：SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座隨附額定功率為 260 瓦特 (24VDC/10.8ADC) 的內部電源供應器，並隨附適用於您所在地區的電源線。

附註： 隨附的 260 瓦特電源供應器旨在為裝置提供直流電源，並為支援 Thunderbolt 3 充電的電腦提供高達 87 瓦特的直通電源。

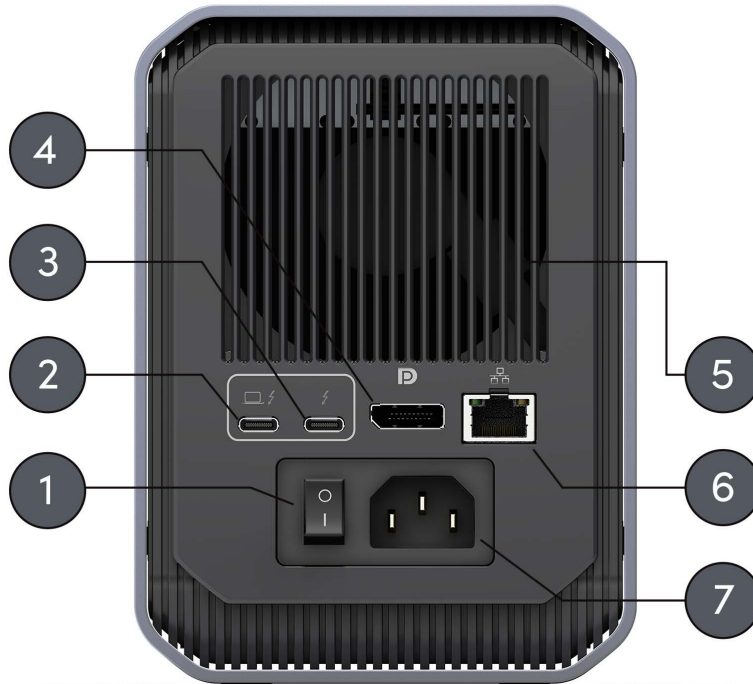


Illustration 2.2

滑動錨

參考下圖 2.3。

1. **鋁製外殼**
2. **自訂安裝與配件的錨點**：可取下這些螺絲以檢修 PRO-DOCK 4 擴充座的錨點。這些錨點設計用於提供自訂功能，例如將 SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座連接至 DIT 推車、「起司板」，新增把手甚至是 SSD 支架。

附註： 現有螺絲並非設計用於連接配件或錨固。不含錨固螺絲。錨點可接受 1/4"-20 螺絲。螺絲長度會因固定座類型而異。



Illustration 2.3

附註： SanDisk Professional PRO-READER 裝置不在 SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座中。

3

連接 PRO-DOCK 4 擴充座

開始之前，請確保您的電腦系統已開啟，且您的作業系統已完全載入並準備好安裝硬體和軟體。然後繼續執行以下步驟。

連接 PRO-DOCK 4 擴充座

1. 將隨附的電源線連接至 SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座。
2. 透過隨附的 Thunderbolt 3 傳輸線 (使用標示為 87W TO PC 的連接器)，將 SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座 裝置連接至您的電腦系統。
3. 接著連接將使用的多個週邊設備。
4. 將裝置連接至電源並連接至您的電腦系統後，請安裝 PRO-DOCK Utility 軟體 (僅限 macOS)，以繼續進行此程序的軟體設定部分。從 Mac App Store 下載。
5. 訪問以下網址註冊您的 SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座：
sandiskprofessional.com/support
6. 恭喜！SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座現已準備就緒。

4

PRO-DOCK 實用程式

PRO-DOCK 實用程式 (僅限 macOS) 提供用於協助管理 SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座的一系列功能。本節概述 SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座 獨有的軟體基本功能。

附註： PRO-DOCK 實用程式可從 Mac App Store 下載。

PRO-DOCK 實用程式功能

安裝後，PRO-DOCK 實用程式軟體將顯示在功能表列中。按一下此功能表列圖示將開啟軟體功能表並提供以下功能。

- **僅退出讀卡機：**按一下 PRO-DOCK 實用程式中的**僅退出讀卡機**選項，以安全退出連接到 PRO-DOCK 4 擴充座 的所有 PRO-READER 裝置。
 1. 這也可以直接在裝置上完成：按住 PRO-DOCK 4 擴充座上的**媒體退出按鈕 3 秒鐘**，即可安全退出連接到 PRO-DOCK 4 擴充座 的所有 PRO-READER 裝置。
- **全部退出：**按一下 PRO-DOCK 實用程式中的**全部退出**選項，即可安全退出連接到 PRO-DOCK 4 擴充座 的所有磁碟。
 1. 這也可以直接在裝置上完成：按住 PRO-DOCK 4 擴充座上的**媒體退出按鈕 5 秒鐘**，即可安全退出連接到 PRO-DOCK 4 擴充座 的所有磁碟。
- **風扇速度：**PRO-DOCK 實用程式將報告目前的風扇速度。風扇速度會因使用情況和工作負載而異。
- **溫度：**PRO-DOCK 實用程式將報告內部電源、CPU 和 PRO-READER 硬碟抽取槽的溫度。
- **LED 滑棒：**使用 LED 亮度滑棒控制 PRO-DOCK 4 擴充座 LED 亮度。請注意，這無法控制 PRO-READER 裝置的 LED。

5

PRO-READER 裝置

若要插入或取出 SanDisk Professional PRO-READER 裝置，請遵循以下指示，並參考圖 5.1。

1. PRO-DOCK 4 擴充座機門
2. PRO-READER 把手



Illustration 5.1

附註： SanDisk Professional PRO-READER 裝置不在 SanDisk Professional PRO-DOCK 4 擴充座中。

插入 PRO-READER 裝置

若要將 PRO-READER 裝置插入 PRO-DOCK 4 擴充座，請按照以下步驟操作。

附註： 如果您希望對 PRO-READER 裝置進防寫保護，在插入至 PRO-DOCK 4 擴充座之前，請將 PRO-READER 裝置背面的寫入保護開關接合至鎖定位置。

1. 按壓機門的底部邊緣，然後抬起機門。
2. 將 PRO-READER 裝置插入 PRO-DOCK 4 擴充座。將 PRO-READER 裝置壓入機器，直到其穩固連接至 PRO-DOCK 4 擴充座內部。確保 PRO-READER 把手處於閉合位置。

移除 PRO-READER 裝置

要從 PRO-DOCK 4 擴充座移除 PRO-READER 裝置，請遵循以下步驟。

1. 開啟 PRO-DOCK 4 擴充座上 PRO-READER 裝置的機門。
2. 將 PRO-READER 把手往下拉，然後拉出裝置以將其取出。
3. 此 PRO-DOCK 4 擴充座硬碟抽取槽現在可以接收另一個 PRO-READER 裝置。

6

重要資訊

安全指示

有限保固 - 澳大利亞

取得維修

法規遵循

有限保固 - 澳大利亞除外

停下來！重要資訊。

請在使用本產品前仔細閱讀以下內容。請保留這些指示以供將來參考。

安全指示

其他安全說明：

請確保 SanDisk Professional 裝置遠離陽光直射、濕氣和極端溫度。請勿彎曲、彎折或摔落 SanDisk Professional 裝置。使用者需遵守所有環境、安全和其他使用規格要求。

請確保 SanDisk Professional 裝置遠離水槽、飲料、浴缸、淋浴、雨水和其他濕氣來源。濕氣可能會讓電子設備帶來電擊風險。請勿拆卸、擠壓、短路或焚燒 SanDisk Professional 裝置，因為這可能導致火災、受傷、燒傷或其他危險。

處置說明：

請勿將 SanDisk Professional 與未分類的廢物一同處置。處置不當可能會損害環境與人體健康。請向您當地的廢物管理機構諮詢有關您所在地區的回收和收集系統資訊。

取得維修

SanDisk Professional 非常重視客戶的需求，並致力於提供客戶最佳的服務。若您遇到任何問題，請在決定退回本產品之前，讓我們有機會先解決問題。大部分的技術支援問題都可透過我們的知識庫或電子郵件支援服務 (<http://www.sandiskprofessional.com/support>) 獲得解答。

有限保固 - 澳大利亞除外

保固資訊

SanDisk Professional 裝置自裝置購買之日起享受 3 年有限保固 (或在未識別為「有限」的地區享有 3 年保固)，但必須遵守 www.sandisk.com/wug 中定義的適用保固條款與條件。

如何提出保固索賠

請訪問 www.sandiskprofessional.com，並選取「支援」，瞭解更多有關提出保固索賠的資訊 (SanDisk Professional 支援頁面)。

如果判斷您的產品有瑕疵，將會提供您 RMA 號碼和產品退貨說明。您須負責支付與此 SanDisk Professional 有限保固索賠相關的所有費用。

您必須以安全的、預付郵資包裝運送產品，寄送到 RMA 號碼所附的地址。所有保固索賠均需提供購買證明。

有限保固 - 澳大利亞

保固資訊

SanDisk Professional 向終端使用者保證，本產品 (不包括與產品一起供應或與之一起供應的產品) 沒有重大製造瑕疵，符合 SanDisk 公佈的產品規格，並自購買之日起 3 年內適合正常使用 (前提是該產品可合法在市場銷售)。

在根據本有限保固條款提出索賠時，SanDisk Professional 可自行維修本產品或向您提供等效產品；如果無法修理或更換本產品，則將按購買價格給予退款。SanDisk Professional 保固和保固期間的完整條款可於下列網址取得：
www.sandisk.com/wug。

擔保方詳細資料

Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, U.S.A.

電話：1 (800) 275-4932 (美國當地免付費電話) 或 1 (310) 449-4599 (美國)

如何提出保固索賠：

退貨前，您必須先取得退貨授權 (RMA) 號碼。請選取以下一種方式：

1. 聯絡 SanDisk Professional，電話：1 800 262 504 (M-F | 上午 9 點 - 下午 6 點，新南威爾斯時間)，或寄電子郵件給 SanDisk Professional (support@sandiskprofessional.com)，並提供購買證明 (購買日期、地點、經銷商名稱) 以及商品名稱、類型和編號；或
2. 聯絡您最初購買商品的經銷商。

請訪問 www.sandiskprofessional.com/support，並選取「支援」，瞭解更多有關提出保固索賠的資訊 (SanDisk Professional 支援頁面)。

如果判斷您的產品有瑕疵，將會提供您 RMA 號碼和產品退貨說明。您須負責支付與此 SanDisk Professional 有限保固索賠相關的所有費用。您必須以安全的、預付郵資包裝運送產品，寄送到 RMA 號碼所附的地址。所有保固索賠均需提供購買證明。

僅限澳大利亞消費者：

儘管享有此有限保固條款，SanDisk Professional 的產品皆根據澳大利亞消費者法提供無法排除的保障。若發生重大故障，您依法享有替換或退款保障，發生其他合理可預期的損失或損害時享有賠償。若產品無法達到可接受的品質，且故障並未構成重大故障，您亦享有產品維修或替換的保障。

法規遵循

Regulatory Compliance - FCC

FCC CLASS B INFORMATION

NOTE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the device and receiver.
 - Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the device.

Regulatory Compliance - Canada

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B) Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 (B).

Safety Compliance - US and Canada

安全遵循

核准在美國和加拿大使用。CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14：《音訊/視訊、資訊與通訊技術設備》第 1 部分：安全需求。

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, Sûreté d'équipement de technologie de l'資訊。

法規遵循 - CE

歐洲 CE 認證

Western Digital 在此聲明，此設備符合適用的歐盟理事會指令 (Council Directives of the European Union)，包括 EMC 指令 (2014/30/EU)、低電壓指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 指令 (2011/65/EU) (2015/863/EU 指令修改版)。如需歐盟符合性聲明全文，請造訪以下網際網路位址：<http://www.wdc.com/products/EUDoC>。

- PO Box 13379, Swords, Co Dublin, Ireland
- PO Box 471, Leatherhead, KT22 2LU, UK

Regulatory Compliance - Austria

CE-Konformität für Europa

Hiermit erklärt Western Digital die Konformität dieses Geräts mit den anwendbaren Richtlinien des Rats der Europäischen Union, einschließlich der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung von gefährlichen Stoffen sowie der Abänderung durch die Richtlinie (EU) 2015/863. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.wdc.com/products/EUDoC>.

Geprüfte Sicherheit

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Regulatory Compliance - Japan

添付の電源コードは、本製品専用です。

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

Regulatory Compliance - Korea

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합성 기준을 통과했으므로 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Regulatory Compliance - Russia

Сведения о нормативно-правовом соответствии для России (EAC)

Уполномоченный представитель производителя в странах Таможенного союза: представительство Western Digital (UK) Limited (Великобритания) в Москве. Россия, 115054, Москва, Валоваэ ул., 35.

На наклейке на изделии указан код, состоящий из 4 цифр, за которыми следует буква. Первые две цифры означают неделю финансового года Western Digital (с 1 июля по 30 июня следующего года), когда было произведено изделие. Следующие два цифры означают финансовый год Western Digital, когда было произведено изделие. Буква означает страну, где оно было произведено: А – Малайзия, В – Таиланд, С – Китай, D – США, H – Венгрия, E – Бразилия.

Настоящее изделие соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Regulatory Compliance - China

有毒有害物質或元素

部件名稱	產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
底座外殼和鏡頭	○	○	○	○	○	○
減震器	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
組合電纜/電源	X	○	○	○	○	○
金屬部件	X	○	○	○	○	○
固態驅動器/硬盤/電路板組合	X	○	○	○	○	○

本表格依據SJ/T 11364-2014的規定編制。

○：表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572規定的限量要求以下。

X：表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出GB/T 26572規定的限量要求。

(在此表中，企業可能需要根據實際情況對標記“X”的項目進行進一步的技術性解釋。)

Regulatory Compliance - Taiwan

設備名稱：硬式磁碟機 型號 (型式)：SanDisk Professional series

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱外皮殼與鏡片	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
橡皮腳墊, 4片	○	○	○	○	○	○
片金屬部件	-	○	○	○	○	○
固態硬盤/硬盤/電路板組合	-	○	○	○	○	○
組合電纜線/電源	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

索引

- 主要功能與特色 1
- 包裝內容 1
- 包裝盒內容 1
- 正面 LED 3
- 正面連接埠 3
- 安全指示 11
- 安全遵循 - 美國和加拿大 13
- 作業系統相容性 3
- 取得維修 11
- 法規遵循 - CE 13
- 保固資訊 11
- 保固資訊 - Australia 12
- 背面連接埠 4
- 重要資訊 11
- 移除 PRO-READER 裝置 9
- 處理防護措施 1
- 軟體 8
- 連接 PRO-DOCK 4 擴充座 7
- 連線能力 4
- 插入 PRO-READER 裝置 9
- 硬體 1
- 僅限澳大利亞消費者 12
- 滑動錨 5
- 錨點 5
- 顯示器相容性 3

C

- CE 13
- CSA 13

D

- DIT 推車 5

E

- EAC 14

F

- FCC 12

I

- ICES 13

P

- PRO-DOCK 實用程式 8

R

- Regulatory Compliance - Austria 14
- Regulatory Compliance - Canada 13
- Regulatory Compliance - China 15

- Regulatory Compliance - FCC 12
- Regulatory Compliance - Japan 14
- Regulatory Compliance - Korea 14
- Regulatory Compliance - Russia 14
- Regulatory Compliance - Taiwan 15

SanDisk 確信提供的資訊為正確可靠；但是，SanDisk 對於資料使用或由於資料使用可能導致的專利侵權或侵害其他第三方權利概不負責。本文件未暗示已取得授權或 SanDisk 取得任何專利或專利權。SanDisk、SanDisk 設計、SanDisk 標誌、SanDisk Professional 和 SanDisk Professional 標誌是 Western Digital Corporation 或其關係企業在美國及/或其他國家或地區的註冊商標或商標。Mac 和 macOS 是 Apple Inc. 的商標，已在美國及其他國家註冊。Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家或地區的註冊商標或商標。USB-C 是 USB Implementers Forum 的商標。HDMI 是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標。Thunderbolt 是 Intel Corporation 在美國和其他國家/地區的商標。所有其他商標是各自擁有者的財產。產品規格變更時不另行通知。圖片可能與實際產品有所出入。

© 2021 Western Digital Corporation 或其附屬公司。版權所有。Western Digital Technologies, Inc. 是 SanDisk® 產品在美洲的名義賣方兼授權特許銷售公司。

Western Digital
951 SanDisk Drive
Milpitas, California 95035 U.S.A.

D015-000058-AT00