



PRO-BLADE™ 生態系統

使用手冊



使用支援服務

- 如需線上技術支援，請訪問 sandiskprofessional.com/support
- 若要諮詢技術支援人員，請訪問：
sandisk.com/about/contact/customer-care

目錄

使用支援服務.....	i
第 1 章 歡迎使用 PRO-BLADE 系列.....	1
處理防護措施.....	1
作業系統相容性.....	1
第 2 章 PRO-BLADE SSD Mag.....	2
主要功能與特色.....	2
包裝盒內容.....	2
PRO-BLADE SSD Mag 產品備註.....	2
連接 PRO-BLADE SSD Mag.....	3
插入 PRO-BLADE SSD Mag.....	3
第 3 章 PRO-BLADE TRANSPORT.....	4
主要功能與特色.....	4
包裝盒內容.....	4
連線能力.....	5
正面 LED.....	5
連接 PRO-BLADE TRANSPORT.....	5
如何連接 PRO-BLADE TRANSPORT.....	6
將 PRO-BLADE SSD Mag 插入 TRANSPORT.....	6
插入 PRO-BLADE SSD Mag.....	6
取下 PRO-BLADE SSD Mag.....	7
第 4 章 PRO-BLADE STATION.....	8
主要功能與特色.....	8
包裝盒內容.....	8
正面面板.....	8
正面 LED.....	9
背面連接.....	9
滑動錨.....	10
連接 PRO-BLADE STATION.....	11
如何連接 PRO-BLADE STATION.....	11
連接 PRO-BLADE SSD Mag 和 PRO-BLADE STATION.....	11
將 PRO-BLADE SSD Mag 插入 STATION.....	12

從 STATION 取下 PRO-BLADE SSD Mag..... 12

第 5 章 重要資訊..... 13

安全指示..... 13

取得維修..... 13

有限保固 - 澳大利亞除外..... 13

有限保固 - 澳大利亞..... 14

法規遵循..... 14

 Regulatory Compliance - FCC..... 14

 Regulatory Compliance - Canada..... 15

 Safety Compliance - US and Canada..... 15

 法規遵循 - CE..... 15

 Regulatory Compliance - Austria..... 16

 Regulatory Compliance - Japan..... 16

 Regulatory Compliance - Korea..... 16

 Regulatory Compliance - China..... 17

 Regulatory Compliance - Taiwan..... 17

索引..... 18

1

歡迎使用 PRO-BLADE 系列

藉由新款 SanDisk® Professional PRO-BLADE™ SSD 生態系統，發掘固態硬碟的出色效能和多樣性。藉由強大的可互換 PRO-BLADE SSD Mag 輕鬆傳輸、複製和編輯片段。當您攜帶多個輕型 Mag (每個硬碟的容量高達 4TB*) 時，可盡享輕鬆出行。將 SSD mag 載入到可攜式 PRO-BLADE TRANSPORT 外殼可獲得高達 2000MB/s** 的傳輸速度；最多四個 SSD Mag 載入到 PRO-BLADE STATION 桌上型外接盒，獲得高達 3000MB/s** 的超快速度，以便您能構建最通用的媒體工作流程。***

處理防護措施

SanDisk Professional 產品是精密儀器，必須小心處理。處理不當、遭受撞擊或震動都可能使產品受損。請始終遵循以下安全防護措施：

- 請避免觸碰 SanDisk Professional 裝置的接頭。
- 請勿堵住機箱的任何通風口。
- 除非製造商通知，否則請勿將本產品用作可攜式裝置。
- 請拿持 SanDisk Professional 裝置的邊緣或框架。
- 請不要撕掉、損毀或遮擋任何裝置標籤。
- 請確保 SanDisk Professional 裝置不超過最大作業溫度。
- 拿持 SanDisk Professional 裝置時請特別小心，SanDisk Professional 裝置可能溫度很高。

作業系統相容性

SanDisk Professional PRO-BLADE 系統與 Windows® 10+ 和 macOS 10.15+ 相容。

PRO-BLADE SSD MAG

藉由強大的可互換、可攜式 PRO-BLADE SSD Mag 輕鬆傳輸、複製和編輯影像素材。當您攜帶多個 Mag 並將其放入單一可攜式 PRO-BLADE TRANSPORT 外接盒或 PRO-BLADE STATION 桌上型外接盒時，可盡享輕鬆出行。

主要功能與特色

創新模組化 SSD 生態系統：獲得由超級可互換 PRO-BLADE SSD Mag 提供支援的出色多樣化 SSD 生態系統。

隨心所欲進行擴充：藉由 PRO-BLADE 模組化 SSD 生態系統，您能擴充和傳輸更多資料，而無需處理笨重的裝置。

藉由 PRO-BLADE TRANSPORT 輕鬆攜帶：與可攜式 PRO-BLADE TRANSPORT 外接盒***搭配使用，獲得高達 2000MB/s** 的超快傳輸速度，隨時隨地順暢儲存同時交換 Mag。

藉由 PRO-BLADE STATION 向上擴充：當您將 4 個 PRO-BLADE SSD Mag 裝置載入到 PRO-BLADE STATION 桌上型外接盒***時，堆疊總容量高達 16TB*，以高達 3000MB/s** 的超快速度同時卸載。

提升您的承載能力：合併多個超級輕巧的 PRO-BLADE SSD Mag 裝置，以載入到 PRO-BLADE TRANSPORT 或 PRO-BLADE STATION，盡享更小體積承載更多容量。***

採用鋁製封裝：每個 PRO-BLADE SSD Mag 以鋁製外殼封裝，有助於在繁重的使用期間保持超快速度。

包裝盒內容

- SanDisk Professional PRO-BLADE SSD Mag
- 快速入門指南

PRO-BLADE SSD MAG 產品備註

參考下圖 2.1。

1. **PRO-BLADE 介面：**連接至具有 PRO-BLADE SSD Mag 狹縫的相容裝置或外接盒。
2. **PRO-BLADE SSD Mag 專案備註：**使用此區段來撰寫專案名稱或備註。請勿將貼紙或標籤貼在此區域，因為在 PRO-BLADE TRANSPORT 插入/取下 SSD Mag 時，貼紙或標籤將會造成問題。

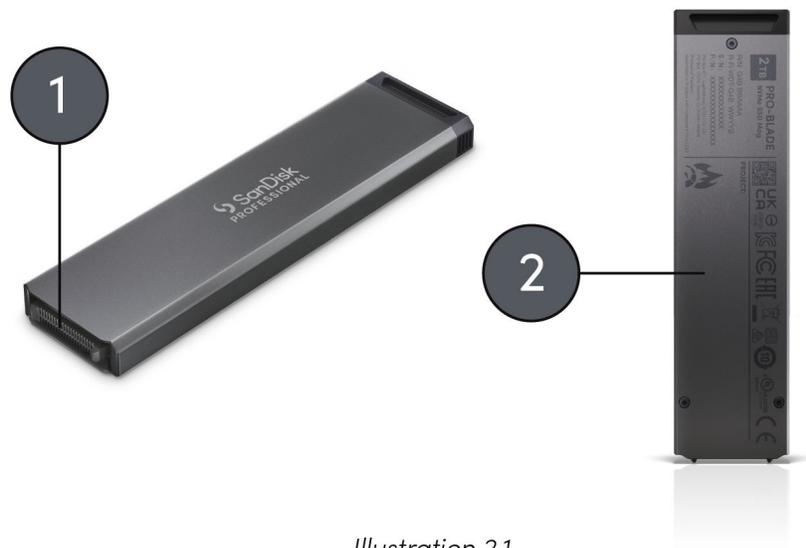


Illustration 2.1

連接 PRO-BLADE SSD MAG

插入 PRO-BLADE SSD Mag

若要將 PRO-BLADE SSD Mag 插入相容的裝置，請確保兩個裝置上的邊角彼此對齊，並按照以下步驟操作：

1. 將 PRO-BLADE SSD Mag 對齊相容裝置上的狹縫。
2. 將 PRO-BLADE SSD Mag 滑入相容裝置，直到穩固就位。

PRO-BLADE TRANSPORT

將功能強大的可互換 SanDisk Professional PRO-BLADE SSD Mag 與 SanDisk Professional 可攜式 PRO-BLADE TRANSPORT 外接盒搭配使用，即可取得極致輕巧的可攜式 SSD。*** PRO-BLADE TRANSPORT 外接盒可讓您載入和交換 PRO-BLADE SSD Mag 裝置，實現無縫儲存存取，實現以更少的體積承載更多容量。

主要功能與特色

組合您的終極工作流程 SSD：搭配 PRO-BLADE TRANSPORT 外接盒與 PRO-BLADE SSD Mag***，獲享容量高達 4TB* 的超快可攜式 SSD，且提供讀寫速度高達 2000MB/s** 的 USB-C™ (20Gbps) 傳輸。

創新模組化 SSD 生態系統：獲得可讓您輕鬆切換 PRO-BLADE SSD Mag 的出色多樣化 SSD 生態系統，無論您在工作室還是外出途中，都能擴充您的儲存空間。

藉由 PRO-BLADE SSD Mag 享受超堅固的可攜性：PRO-BLADE SSD Mag 提供高達 3 公尺的防摔保護和 4,000 磅的抗碾壓能力¹ 表示外出途中可靠性。

提升您的承載能力：您可以將多個輕型 PRO-BLADE SSD Mag 放進 PRO-BLADE TRANSPORT 中，無需笨重的設備即可獲得所需的儲存容量，實現終極可攜式工作流程。

在高壓作業下保持較低溫度，保證連續作業：PRO-BLADE TRANSPORT 外接盒具備冷卻鋁製散熱片，有助於在更嚴苛的工作流程中保持超快的傳輸速度。

取得更長的處理時間與更快的卸載速度：將 PRO-BLADE TRANSPORT 外接盒連接至 USB-C 相容相機裝置，可直接在加載的 PRO-BLADE SSD Mag 上實現高解析度錄製。輕鬆在 SSD Mag 間切換，不會中斷作業。

包裝盒內容

SanDisk Professional PRO-BLADE TRANSPORT 有兩種組態。一種包括 PRO-BLADE SSD Mag 裝置，另一種不包括 PRO-BLADE SSD Mag 裝置。因此，您購買的包裝內容將如下所示。

PRO-BLADE SSD Mag 包含

- SanDisk Professional PRO-BLADE TRANSPORT
- SanDisk Professional PRO-BLADE SSD Mag
- USB-C 20Gbps 傳輸線 (WD 產品編號：M032-000044)
- 快速入門指南

不包含 PRO-BLADE SSD Mag

- SanDisk Professional PRO-BLADE TRANSPORT
- USB-C 20Gbps 傳輸線 (WD 產品編號：M032-000044)

¹ 摔落於鋪有地毯的混凝土地板上。

- 快速入門指南

註： 您的 PRO-BLADE TRANSPORT 只能使用隨附的傳輸線。

連線能力

參考下圖 3.1。

- PRO-BLADE TRANSPORT LED**：LED 燈表示 PRO-BLADE SSD Mag 在使用中。
- PRO-BLADE SSD Mag 狹縫**：將 PRO-BLADE SSD Mag 插入此狹縫。
- USB-C 連接埠**：用於將 PRO-BLADE TRANSPORT 連接到主機電腦。

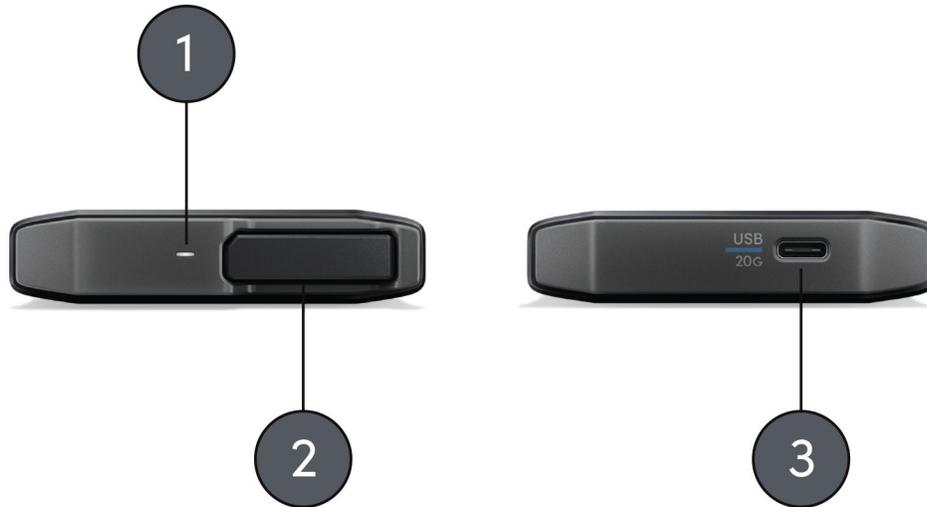


Illustration 3.1

正面 LED

裝置上的正面 LED 指示燈在使用時會以白色亮起。PRO-BLADE TRANSPORT LED 的「裝置狀況」清單概述如下。

TRANSPORT LED 行為	系統狀況
關閉	裝置與主機電腦中斷連接或 PRO-BLADE SSD Mag 沒有插入。
開啟	裝置已連接至主機電腦，且 PRO-BLADE SSD Mag 已插入。
閃爍	PRO-BLADE SSD Mag 裝置上的活動。

連接 PRO-BLADE TRANSPORT

開始之前，請確保您的電腦系統已開啟，且您的作業系統已完全載入並準備好安裝硬體和軟體。然後繼續執行以下步驟。

如何連接 PRO-BLADE TRANSPORT

1. 確保 PRO-BLADE SSD Mag 已完全插入 PRO-BLADE TRANSPORT。
2. 透過隨附的 USB-C 傳輸線 (帶 **USB 20G** 標記，且標示為**藍色**的接頭)，將 SanDisk Professional PRO-BLADE TRANSPORT 裝置連接至您的電腦系統。
3. 恭喜！SanDisk Professional PRO-BLADE TRANSPORT 現已準備就緒。

PRO-BLADE SSD Mag 使用 macOS 的 APFS 檔案系統進行預先格式化。如果想在使用 Windows 作業系統的電腦上使用此裝置，您將需要重新格式化 PRO-BLADE SSD Mag 裝置。請參閱知識庫文章：[30566](#)。

將 PRO-BLADE SSD MAG 插入 TRANSPORT

若要在 PRO-BLADE TRANSPORT 插入或取下 PRO-BLADE SSD Mag，請依照以下指示操作並參考圖 2.3。

1. PRO-BLADE SSD Mag
2. PRO-BLADE TRANSPORT

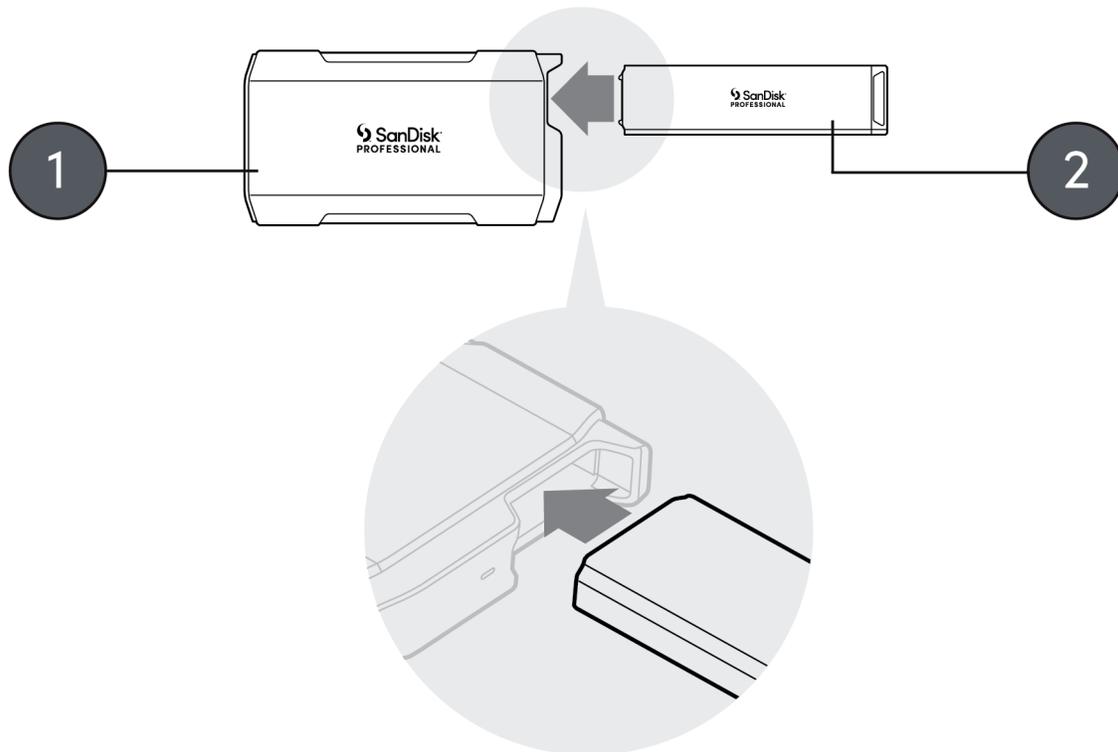


Illustration 3.2

注意：1TB 容量以上的 PRO-BLADE TRANSPORT 隨附 PRO-BLADE SSD Mag。PRO-BLADE TRANSPORT[0TB] 和其他 SSD Mag 單獨銷售。

插入 PRO-BLADE SSD Mag

若要將 PRO-BLADE SSD Mag 裝置插入 PRO-BLADE TRANSPORT，請按照以下步驟操作。

1. 將 PRO-BLADE SSD Mag 對齊 PRO-BLADE TRANSPORT 上的狹縫。
2. 將 PRO-BLADE SSD Mag 滑入 PRO-BLADE STATION 狹縫，直到穩固就位。

取下 PRO-BLADE SSD Mag

若要從 PRO-BLADE TRANSPORT 上取下 PRO-BLADE SSD Mag，請用一隻手抓住 PRO-BLADE SSD Mag，用另一隻手抓住 PRO-BLADE TRANSPORT，然後從 PRO-BLADE TRANSPORT 上拉出 PRO-BLADE SSD Mag。

4

PRO-BLADE STATION

在需要高輸送量的工作流程中使用 PRO-BLADE STATION，節省寶貴時間。透過 4 個模塊 SSD Mag 插槽高達 3000MB/s** 的傳輸速度，快速編輯、複製和移動大量資料。利用 PRO-BLADE TRANSPORT*** 在桌上型裝置和可攜式裝置之間移動 PRO-BLADE SSD Mag，即可輕鬆處理要求最嚴苛的專案，並避免等待傳輸的停機時間。藉由豐富的 SSD 模組化功能，您可以為每個專案建立自訂設置。

主要功能與特色

超快：Thunderbolt™ 3 傳輸速率高達 3000MB/s**。

多硬碟抽取槽：4 個可熱插拔的高速 SSD Mag 狹縫。

避免停機時間：使用 PRO-BLADE TRANSPORT***，無需等待傳輸，即可輕鬆在桌上型裝置和可攜式裝置之間移動 PRO-BLADE SSD Mag。

多功能：藉由模組化功能，您能夠為每個專案建立自訂設定。

主動散熱：熱量管理有助於 SSD 維持高效能。

包裝盒內容

- SanDisk Professional PRO-BLADE STATION
- Thunderbolt 3 傳輸線 (WD 零件編號：M032-000043)
- USB-C 電源線 (WD 零件編號：M032-000042)
- USB-C 電源適配器
- 快速入門指南

註：您的 PRO-BLADE STATION 只能使用隨附的傳輸線和電源適配器。

正面面板

參考下圖 4.1。

1. **PRO-BLADE SSD Mag 狹縫 LED：**LED 燈表示 PRO-BLADE SSD Mag 在使用中。
2. **PRO-BLADE STATION LED：**LED 燈表示 PRO-BLADE STATION 在使用中。
3. **PRO-BLADE SSD Mag 狹縫：**將 PRO-BLADE SSD Mag 連接到這些狹縫。



Illustration 4.1

正面 LED

裝置上的正面 LED 指示燈在使用時會以白色亮起。PRO-BLADE STATION 活動有一個單一 LED，每個 PRO-BLADE SSD Mag 狹縫活動還有獨有的 LED 燈。該 LED 會亮起、熄滅或按一定節奏閃爍，以指示特定的「系統狀況」。PRO-BLADE STATION 和 PRO-BLADE SSD Mag 的 LED 「系統狀況」清單概述如下。

STATION LED 行為	系統狀況
關閉	電源關閉或中斷連接。
開啟	PRO-BLADE STATION 已開啟電源。
開啟，幾分鐘後關閉。	由於閒置或未連接到主機，PRO-BLADE STATION 關閉。
快速呼吸節奏	PRO-BLADE STATION 過熱或故障。
Mag 狹縫 LED 行為	系統狀況
關閉	PRO-BLADE SSD Mag 未連接或 PRO-BLADE STATION 已關閉電源。
開啟	PRO-BLADE SSD Mag 已連接至 PRO-BLADE STATION 且裝置已開啟電源。
閃爍	PRO-BLADE SSD Mag 裝置上的活動。
快速呼吸節奏	PRO-BLADE SSD Mag 過熱或故障。

背面連接

參考下圖 4.2。

1. **電源按鈕**：按住 2 秒鐘以開啟或關閉 PRO-BLADE STATION。

2. **USB-C 電源輸入連接埠**：用於將 PRO-BLADE STATION 連接到電源。僅使用隨附的電源線，WD 零件編號：M032-000042。
3. **Thunderbolt 3 主機連接埠**：此連接埠可用於將 SanDisk Professional PRO-BLADE STATION 連接至您的主機電腦。僅使用隨附的資料傳輸線，WD 零件編號：M032-000043。
4. **Thunderbolt 3 連接埠**：此連接埠支援以下通訊協定：Thunderbolt 3、DisplayPort 1.4 和 SuperSpeed USB 10Gbps。此連接埠可為連接的裝置提供高達 15 瓦特的功率，並且可透過 Thunderbolt 3 傳輸線菊鍵連接最多 6 部 Thunderbolt 3 裝置。
5. **Kensington® 防盜安全鎖孔**：為保護裝置安全，裝置配備支援標準 Kensington 安全纜線的防盜安全鎖孔。請訪問 <http://www.kensington.com/> 瞭解更多資訊。

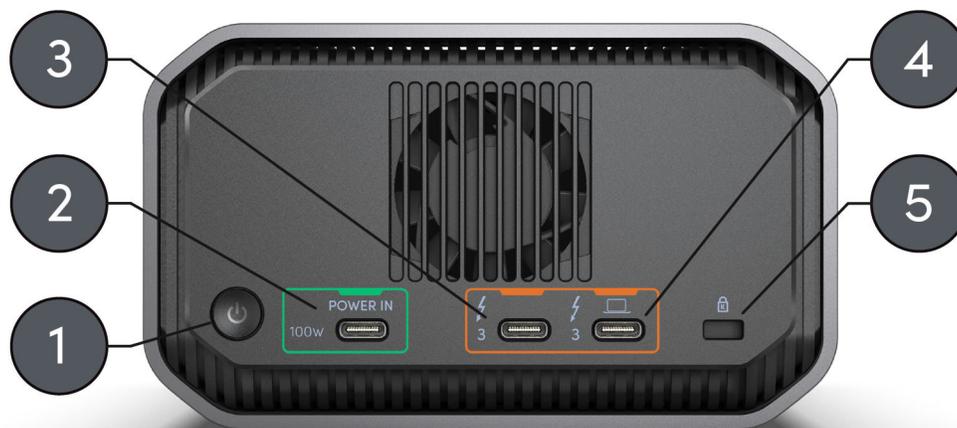


Illustration 4.2

滑動錨

參考下圖 4.3。

1. **鋁製外殼**
2. **自訂安裝與配件的錨點**：可取下這些螺絲以檢修 PRO-BLADE STATION 的錨點。這些錨點設計用於提供自訂安裝，例如將 SanDisk Professional PRO-BLADE STATION 連接至機架內的 DIT 推車、「起司板」，新增把手甚至是 SSD 支架。

附註：現有螺絲並非設計用於連接配件或錨固。不含錨固螺絲。錨點可接受 1/4"-20 螺絲。螺絲長度會因固定座類型而異。



Illustration 4.3

連接 PRO-BLADE STATION

開始之前，請確保您的電腦系統已開啟，且您的作業系統已完全載入並準備好安裝硬體和軟體。然後繼續執行以下步驟。

如何連接 PRO-BLADE STATION

使用下列資訊將 PRO-BLADE STATION 裝置成功連接至主機電腦。

小心： 僅使用隨附的 100 瓦電源適配器和適合您所在區域的電源接頭來開啟 PRO-BLADE STATION 裝置電源。

附註： 電源線和 Thunderbolt 3 傳輸線分別標有獨特的顏色，以對應 PRO-BLADE STATION 裝置上的適當連接埠。

1. 當您從包裝盒中取出電源適配器時，請找出您所在地區的電源接頭。如果尚未安裝在電源適配器上，請移除已連接的電源接頭，並連接適合您所在地區的電源接頭。
2. 將隨附的電源線 (標示為綠色) 連接至您的 PRO-BLADE STATION 和電源適配器。然後將電源適配器連接至電源，裝置將自動開啟電源。
3. 使用隨附的 Thunderbolt 3 傳輸線 (標示為橘色) 將 PRO-BLADE STATION 裝置連接到電腦系統。
4. 恭喜！PRO-BLADE STATION 現在可以使用。

訪問以下網址註冊您的 SanDisk Professional PRO-BLADE STATION：
sandiskprofessional.com/support

連接 PRO-BLADE SSD MAG 和 PRO-BLADE STATION

將 PRO-BLADE SSD Mag 插入 STATION

若要在 PRO-BLADE STATION 插入或取下 PRO-BLADE SSD Mag，請依照以下指示操作並參考圖 2.2。

1. PRO-BLADE SSD Mag 狹縫
2. PRO-BLADE SSD Mag

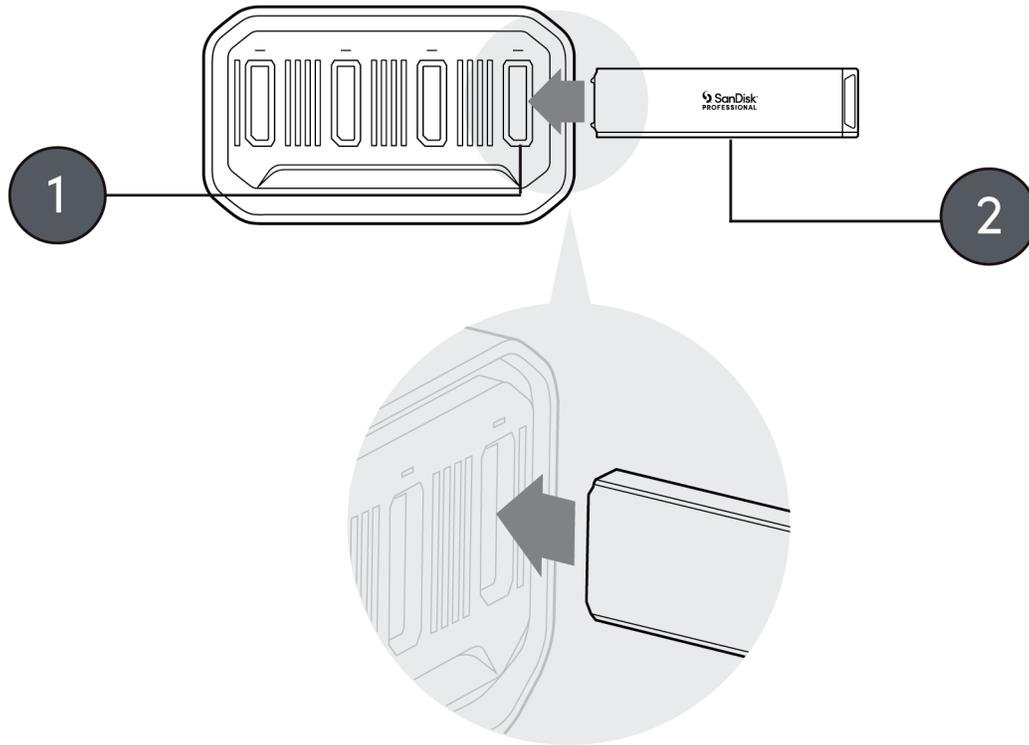


Illustration 4.4

注意：PRO-BLADE SSD Mag 不包含在 PRO-BLADE STATION 中 (另行購買)。

從 STATION 取下 PRO-BLADE SSD Mag

若要從 PRO-BLADE STATION 上取下 PRO-BLADE SSD Mag，請抓住 PRO-BLADE SSD Mag，然後將其從 PRO-BLADE STATION 拉出。

5

重要資訊

安全指示

有限保固 - 澳大利亞

取得維修

法規遵循

有限保固 - 澳大利亞除外

停下來！重要資訊。

請在使用本產品前仔細閱讀以下內容。請保留這些指示以供將來參考。

安全指示

其他安全說明：

請確保 SanDisk Professional 裝置遠離陽光直射、濕氣和極端溫度。請勿彎曲、彎折或摔落 SanDisk Professional 裝置。使用者需遵守所有環境、安全和其他使用規格要求。

請確保 SanDisk Professional 裝置遠離水槽、飲料、浴缸、淋浴、雨水和其他濕氣來源。濕氣可能會讓電子設備帶來電擊風險。請勿拆卸、擠壓、短路或焚燒 SanDisk Professional 裝置，因為這可能導致火災、受傷、燒傷或其他危險。

處置說明：

請勿將 SanDisk Professional 與未分類的廢物一同處置。處置不當可能會損害環境與人體健康。請向您當地的廢物管理機構諮詢有關您所在地區的回收和收集系統資訊。

取得維修

SanDisk Professional 非常重視客戶的需求，並致力於提供客戶最佳的服務。若您遇到任何問題，請在決定退回本產品之前，讓我們有機會先解決問題。大部分的技術支援問題都可透過我們的知識庫或電子郵件支援服務 (<http://www.sandiskprofessional.com/support>) 獲得解答。

有限保固 - 澳大利亞除外

保固資訊

SanDisk Professional 裝置自裝置購買之日起享受 5 年有限保固 (或在未識別為「有限」的地區享有 5 年保固)，但必須遵守 www.sandisk.com/wug 中定義的適用保固條款與條件。

如何提出保固索賠

請訪問 www.sandiskprofessional.com，並選取「支援」，瞭解更多有關提出保固索賠的資訊 (SanDisk Professional 支援頁面)。

如果判斷您的產品有瑕疵，將會提供您 RMA 號碼和產品退貨說明。您須負責支付與此 SanDisk Professional 有限保固索賠相關的所有費用。

您必須以安全的、預付郵資包裝運送產品，寄送到 RMA 號碼所附的地址。所有保固索賠均需提供購買證明。

有限保固 - 澳大利亞

保固資訊

SanDisk Professional 向終端使用者保證，本產品 (不包括與產品一起供應或與之一起供應的產品) 沒有重大製造瑕疵，符合 SanDisk 公佈的產品規格，並自購買之日起 5 年內適合正常使用 (前提是該產品可合法在市場銷售)。

在根據本有限保固條款提出索賠時，SanDisk Professional 可自行維修本產品或向您提供等效產品；如果無法修理或更換本產品，則將按購買價格給予退款。SanDisk Professional 保固和保固期間的完整條款可於下列網址取得：
www.sandisk.com/wug。

擔保方詳細資料

Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, U.S.A.

電話：1 (800) 275-4932 (美國當地免付費電話) 或 1 (310) 449-4599 (美國)

如何提出保固索賠：

退貨前，您必須先取得退貨授權 (RMA) 號碼。請選擇以下一種方式：

1. 聯絡 SanDisk Professional，電話：1 800 262 504 (M-F | 上午 9 點 - 下午 6 點，新南威爾斯時間)，或寄電子郵件給 SanDisk Professional (support@sandiskprofessional.com)，並提供購買證明 (購買日期、地點、經銷商名稱) 以及商品名稱、類型和編號；或
2. 聯絡您最初購買商品的經銷商。

請訪問 www.sandiskprofessional.com/support，並選取「支援」，瞭解更多有關提出保固索賠的資訊 (SanDisk Professional 支援頁面)。

如果判斷您的產品有瑕疵，將會提供您 RMA 號碼和產品退貨說明。您須負責支付與此 SanDisk Professional 有限保固索賠相關的所有費用。您必須以安全的、預付郵資包裝運送產品，寄送到 RMA 號碼所附的地址。所有保固索賠均需提供購買證明。

僅限澳大利亞消費者：

儘管享有此有限保固條款，SanDisk Professional 的產品皆根據澳大利亞消費者法提供無法排除的保障。若發生重大故障，您依法享有替換或退款保障，發生其他合理可預期的損失或損害時享有賠償。若產品無法達到可接受的品質，且故障並未構成重大故障，您亦享有產品維修或替換的保障。

法規遵循

Regulatory Compliance - FCC

FCC CLASS B INFORMATION

NOTE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the device.

Regulatory Compliance - Canada

Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B) Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 (B).

Safety Compliance - US and Canada

安全遵循

核准在美國和加拿大使用。CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14：《音訊/視訊、資訊與通訊技術設備》第 1 部分：安全需求。

本裝置僅能與相容的 cULus Listed AC 電源適配器搭配使用。

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, Sûreté d'équipement de technologie de l'資訊。

Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé avec le(s) câble(s) inclus et l'adaptateur secteur compatible cULus Listed.

法規遵循 - CE

歐洲 CE 認證

Western Digital 在此聲明，此設備符合適用的歐盟理事會指令 (Council Directives of the European Union)，包括 EMC 指令 (2014/30/EU)、低電壓指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 指令 (2011/65/EU) (2015/863/EU 指令修改版)。如需歐盟符合性聲明全文，請造訪以下網際網路位址：<http://www.wdc.com/products/EUDoC>。

- PO Box 13379, Swords, Co Dublin, Ireland
- PO Box 471, Leatherhead, KT22 2LU, UK

Regulatory Compliance - Austria

CE-Konformität für Europa

Hiermit erklärt Western Digital die Konformität dieses Geräts mit den anwendbaren Richtlinien des Rats der Europäischen Union, einschließlich der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung von gefährlichen Stoffen sowie der Abänderung durch die Richtlinie (EU) 2015/863. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.wdc.com/products/EUDoC>.

Geprüfte Sicherheit

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Regulatory Compliance - Japan

添付の電源コードは、本製品専用です。

添付の AC アダプターや電源コードは、本製品専用です。

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

VCCI: この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Regulatory Compliance - Korea

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합성 기준을 통과했으므로 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Regulatory Compliance - China

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
底盘外壳和镜头	○	○	○	○	○	○
减震器	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
组合电缆/电源	X	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○
固态驱动器/硬盘/电路板组合	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

(在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Regulatory Compliance - Taiwan

本裝置通過測試並符合 CNS 15936 (2016) 和 CNS 15598-1 (Safety) 規範。

台灣 WD 地址：

台北市中山區松江路 223 號 17 樓

產品處理防護措施

WD 產品是精密的儀器，將本產品從包裝中取出以及安裝時必須小心處理。處理不當、遭受撞擊或震動都可能使硬碟機受損。將外接儲存產品從包裝中取出以及安裝時請注意以下防護措施：

請勿摔落或敲擊本硬碟機。

當本裝置在作業期間，請勿移動本硬碟機。

設備名稱：硬式磁碟機 型號 (型式)：R/N: G4B, G5B, K1C

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱外皮殼與鏡片	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
橡皮腳墊, 4 片	○	○	○	○	○	○
片金屬部件	-	○	○	○	○	○
固態硬碟/硬碟/電路板組合	-	○	○	○	○	○
組合電纜線/電源	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

索引

安全指示 13
安全遵循 - 美國和加拿大 15
作業系統相容性 1
取下 PRO-BLADE SSD Mag 7
取下 PRO-BLADE SSD Mag - STATION 12
取得維修 13
法規遵循 - CE 15
保固資訊 13
保固資訊 - Australia 14
重要資訊 13
處理防護措施 1
連接 PRO-BLADE SSD Mag 3
連接 PRO-BLADE STATION 11
連接 PRO-BLADE TRANSPORT 5
插入 PRO-BLADE SSD Mag - STATION 12
插入 PRO-BLADE SSD Mag - TRANSPORT 6
僅限澳大利亞消費者 14
滑動錨 10
錨點 10

C

CE 15
CSA 15

D

DIT 推車 10

F

FCC 14

I

ICES 15

P

PRO-BLADE 正面 LED 5
PRO-BLADE 系列 1
PRO-BLADE SSD Mag 2
PRO-BLADE SSD Mag 包裝內容 2
PRO-BLADE SSD Mag 包裝盒內容 2
PRO-BLADE SSD Mag 產品備註 2
PRO-BLADE SSD Mag 硬體 2
PRO-BLADE SSD Mag 關鍵功能 2
PRO-BLADE STATION 主要功能 8
PRO-BLADE STATION 包裝內容 8
PRO-BLADE STATION 包裝盒內容 8
PRO-BLADE STATION 正面 LED 9
PRO-BLADE STATION 正面面板 8
PRO-BLADE STATION 背面連接埠 9
PRO-BLADE STATION 連接能力 9
PRO-BLADE STATION 硬體 8
PRO-BLADE STATION 簡介 8

PRO-BLADE TRANSPORT 4
PRO-BLADE TRANSPORT 主要功能 4
PRO-BLADE TRANSPORT 包裝內容 4
PRO-BLADE TRANSPORT 包裝盒內容 4
PRO-BLADE TRANSPORT 連接 5
PRO-BLADE TRANSPORT 硬體 4

R

Regulatory Compliance - Austria 16
Regulatory Compliance - Canada 15
Regulatory Compliance - China 17
Regulatory Compliance - FCC 14
Regulatory Compliance - Japan 16
Regulatory Compliance - Korea 16
Regulatory Compliance - Taiwan 17

SanDisk 確信提供的資訊為正確可靠；但是，SanDisk 對於資料使用或由於資料使用可能導致的專利侵權或侵害其他第三方權利概不負責。本文件未暗示已取得授權或 SanDisk 取得任何專利或專利權。SanDisk、SanDisk 設計、SanDisk 標誌、SanDisk Professional、SanDisk Professional 標誌和 PRO-BLADE 是 Western Digital Corporation 或其關係企業在美國和/或其他國家或地區的註冊商標或商標。macOS 是 Apple Inc. 的商標。Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家或地區的商標或註冊商標。USB-C 是 USB Implementers Forum 的商標。Thunderbolt 是 Intel Corporation 在美國和其他國家/地區的商標。Kensington 是 ACCO Brands 的註冊商標。所有其他商標是各自擁有者的財產。產品規格變更時不另行通知。圖片可能與實際產品有所出入。

* 1TB = 一兆位元組。實際使用的容量可能較少，具體視作業環境而定。

** 基於讀取速度。PRO-BLADE TRANSPORT 高達 2000MB/s，PRO-BLADE STATION 高達 3000MB/s。1MB/s = 每秒一百萬位元組。根據內部測試；實際效能可能會因主機裝置、使用狀況、硬碟容量和其他因素而異。

*** PRO-BLADE TRANSPORT (1TB 以上容量) 可與隨附的 PRO-BLADE SSD mag 一同購買。PRO-BLADE TRANSPORT (0TB) 和 PRO-BLADE STATION 單獨銷售。額外 PRO-BLADE SSD Mag 可以單獨購買。

© 2022 Western Digital Corporation 或其附屬公司。版權所有。Western Digital Technologies, Inc. 是 SanDisk® 產品在美州的名義賣方兼授權特許銷售公司。

Western Digital
951 SanDisk Drive
Milpitas, California 95035 U.S.A.

D015-000062-AT00