



Contents Included | Contenu inclus




USB 3.0 A to B
USB 3.0 A à B



eSATA



FireWire 800 to 800
FireWire 800 à 800



Universal Power Supply
Alimentation électrique universelle

Quick Start Guide for Mac®

Windows® users please visit www.g-technology.com/support




Guide de démarrage rapide pour Mac®

Utilisateurs de Windows®, visitez le site www.g-technology.com/support




Setting Up Your G-RAID

- 1 Remove your G-RAID from its packaging. G-RAID easily attaches to your computer via the USB 3.0/2.0, eSATA or FireWire 800. Simply use one of the included cables to connect the drive to the appropriate port on your computer.

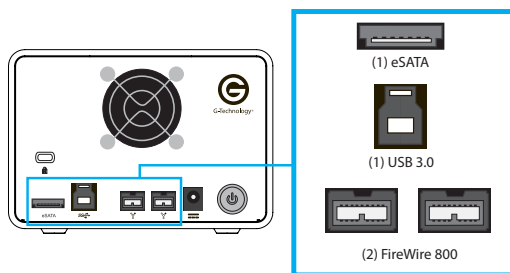

- 2 Plug in the power adapter and press the power switch on the back of the G-RAID to power up the device. The LED indicator on the front of the G-RAID unit will light up.

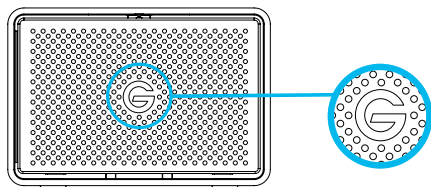

- 3 After a few moments your G-RAID will appear as a drive on your desktop.
- 4 If you wish to disconnect your G-RAID, please eject the partition(s) and power down the device prior to disconnecting. To power off G-RAID, press and hold the On/Off power button until the unit shuts down.

Notes:

If you have any questions about G-RAID, or would like to download the full product manual, visit www.g-technology.com/support


G-RAID has been set up at the factory in RAID 0 (Performance) mode. To change the RAID configurations, RAID 1 (Protected) mode or JBOD, please refer to the User's Guide.

The indicator light on the unit will glow when power is applied and will flash brighter as data is transferred to or from the hard drive.


For information on configuring and using your drive with Windows, please visit www.g-technology.com/support

Configuration de votre disque dur G-RAID

- 1 Retirez l'emballage du disque dur G-RAID. Le disque dur G-RAID se connecte facilement à votre ordinateur et est alimenté par un USB 3.0/2.0, eSATA ou un FireWire 800 port. Il vous suffit d'utiliser un des câbles inclus pour connecter le disque dur au port approprié de votre ordinateur.

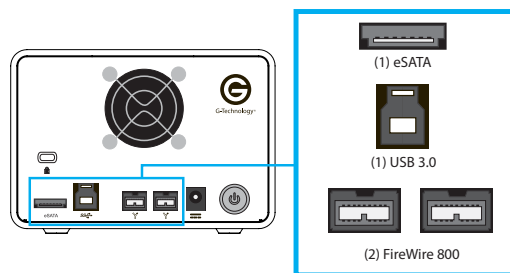

- 2 Branchez l'adaptateur de courant et appuyez sur l'interrupteur de tension à l'arrière du G-RAID afin de le mettre en marche. Le voyant DEL à l'avant de l'appareil G-RAID s'allumera.

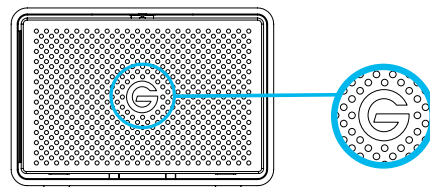

- 3 Après un court moment, votre G-RAID apparaîtra comme un lecteur sur votre bureau.
- 4 Si vous désirez déconnecter votre G-RAID, veuillez éjecter les partitions et éteindre l'appareil avant de débrancher les câbles. Afin d'éteindre le G-RAID, appuyez et tenez la touche de mise en marche enfoncée jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Remarques:

Si vous avez des questions au sujet du G-RAID ou si vous désirez télécharger le manuel complet du produit, visitez le site www.g-technology.com/support

G-RAID a été configuré en mode RAID 0 (Performance) par défaut. Pour modifier la configuration de RAID vers le mode RAID 1 (Protégé) ou JBOD, veuillez vous reporter au manuel utilisateur.

Le voyant d'activité situé de l'appareil s'allume lorsque celui-ci est alimenté, puis il clignote et devient plus brillant lors du transfert de données.

Pour obtenir de l'information sur la configuration ou l'utilisation de votre disque dur avec Windows, visitez le site www.g-technology.com/support