



G-DRIVE®

使用手冊



使用支援服務

- 如需線上技術支援，請訪問 <https://www.westerndigital.com/support>
- 若要諮詢技術支援，請訪問：
<https://www.westerndigital.com/support/international-phone-numbers>

目錄

使用支援服務.....	i
第 1 章 歡迎使用 G-DRIVE.....	1
主要功能與特色.....	1
包裝盒內容.....	1
處理防護措施.....	1
第 2 章 技術規格.....	2
作業系統相容性.....	2
正面 LED.....	2
背面連接.....	3
滑動錨.....	4
第 3 章 主要活動.....	5
連接 G-DRIVE.....	5
初始化 G-DRIVE (Mac 系統).....	5
重新格式化 G-DRIVE.....	5
安全地中斷連接硬碟	6
第 4 章 法規遵循與保固資訊.....	7
有限保固 - 澳大利亞除外.....	7
有限保固 - 澳大利亞.....	7
法規遵循.....	8
Regulatory Compliance - FCC.....	8
Regulatory Compliance - Canada.....	8
Safety Compliance - US and Canada.....	9
法規遵循 - CE.....	9
Regulatory Compliance - Austria.....	9
Regulatory Compliance - Japan.....	9
Regulatory Compliance - Korea.....	10
Regulatory Compliance - Russia.....	10
Regulatory Compliance - China.....	10
Regulatory Compliance - Taiwan.....	11
索引.....	12

歡迎使用 G-DRIVE

主要功能與特色

高容量與快速備份

備份和存取更多高畫質影片、相片和其他高價值內容。使用 USB-C™ (10Gbps) 連接埠獲得高速資料傳輸速度，讀取速度高達 280MB/s，寫入速度高達 280MB/s* (22TB 容量型號**)，可讓您專注於處理重要事項。

內建 7200RPM ULTRASTAR® 企業級硬碟

對於要求苛刻的工作負載和高價值內容，您可以依賴內置 7200RPM Ultrastar® 企業級硬碟的強大功能和增強的可靠性。

頂級工業外殼

G-DRIVE® 桌上型硬碟採用可堆疊鍍鋁外殼，與我們的高端電腦相得益彰，讓你能感受到它的堅固耐用。

可調節亮度

關閉 LED 燈或在三種亮度模式間進行選擇 (關閉、預設、明亮)，輕鬆調節 LED 燈亮度。

支援 Mac 系統，與 Apple Time Machine 相容

在 Mac 電腦中立即可用，開箱即可進行 Apple Time Machine 備份。可針對 Windows® 輕鬆重新格式化

包裝盒內容

- G-DRIVE 桌上型硬碟
- USB-C 到 USB-C 傳輸線
- 快速入門指南
- 電源纜線
- AC 電源變壓器

處理防護措施

SanDisk® Professional 產品是精密儀器，必須小心處理。處理不當、遭受撞擊或震動都可能使產品受損。請始終遵循以下安全防護措施：

- 請避免觸碰 SanDisk Professional 裝置的連接器。
- 請勿堵住機箱的任何通風口。
- 請勿將本產品當成可攜式裝置使用。
- 請拿持 SanDisk Professional 裝置的邊緣或框架。
- 請不要撕掉、損毀或遮擋任何裝置標籤。
- 請確保 SanDisk Professional 裝置不超過最大作業溫度。
- 拿持 SanDisk Professional 裝置時請特別小心，SanDisk Professional 裝置可能溫度很高。

2

技術規格

作業系統相容性

SanDisk Professional G-Drive 是預先格式化的 APFS，與 macOS 10.15+ 和 Windows 10+ 相容 (透過重新格式化)。

正面 LED

請參考下圖。


1. 正面 LED - 只需按一下按鈕，即可調暗或調亮正面 LED。LED 亮度可在三種模式之間輕鬆自訂：關閉、預設或亮起。



背面連接

請參考下圖。

1. 電源按鈕
2. 電源連接埠
3. 調光按鈕
4. USB-C (10Gbps) 連接埠
5. Kensington 防盜安全鎖孔

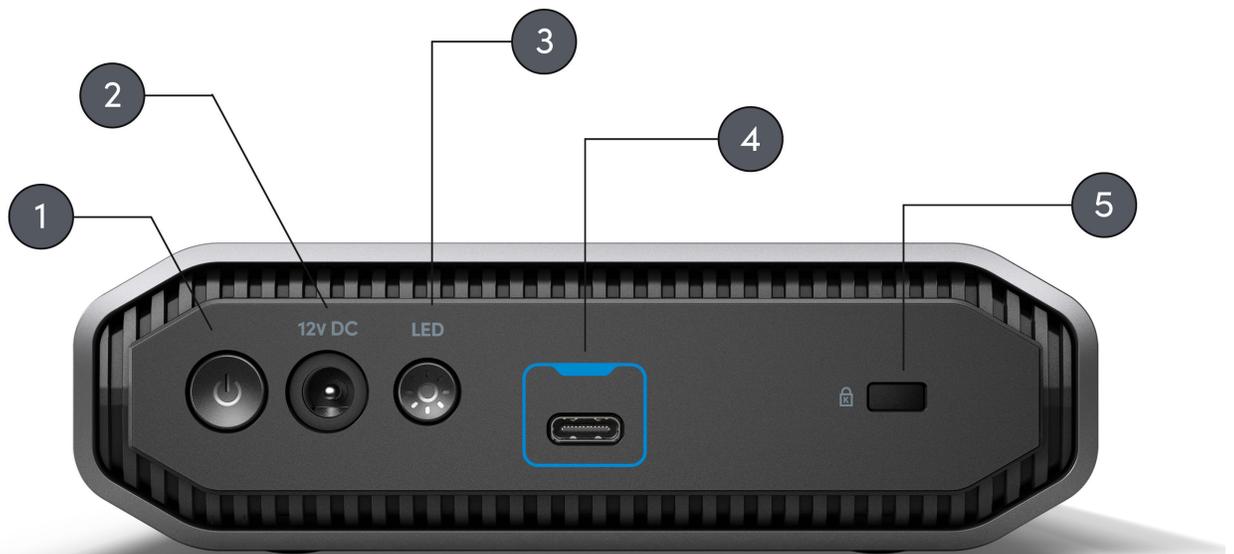

滑動錨

請參考下圖。

1. 自訂安裝與配件錨點 - 這些錨點旨在用於自訂用途，例如將 SanDisk Professional G-DRIVE 連接到 DIT 推車、安裝板、新增把手或其他設備，以滿足您的生產需求。

附註： 現有螺絲並非設計用於連接配件或錨固。不含錨固螺絲。錨點可接受 1/4"-20 螺絲。螺絲長度會因固定座類型而異。



3

主要活動

連接 G-DRIVE

開始之前，請確保您的電腦系統已開啟，且您的作業系統已完全載入並準備好安裝硬體和軟體。

G-DRIVE 透過 USB-C Type C 連接埠連接到您的電腦。使用隨附的傳輸線連接 G-DRIVE。

將電源線連接到裝置，然後將另一端插入突波保護器或牆壁插座。按住電源按鈕。如果您使用的是 macOS 作業系統，硬碟將自動在桌面上裝載。

初始化 G-DRIVE (MAC 系統)

G-DRIVE 已針對 macOS 進行原廠格式化，或「初始化」。如果您想快速清除硬碟中的內容，可以重新初始化。步驟如下。

1. 首先，在「Applications/Utilities/Disk Utility」(應用程式/公用程式/磁碟工具)下找到您的硬碟，開啟「Disk Utility」(磁碟工具)程式。系統將顯示以下視窗。您的 G-DRIVE 將在左側欄中顯示。
2. 按一下左側欄中的圖示選擇 G-DRIVE。有關硬碟的資訊將在視窗底部顯示。
3. 選取「Erase」(清除)標籤，檢視格式化選項。預設情況下，產品已格式化為 APFS。
4. 選擇您偏好的格式選項。
5. 按一下視窗右下角的「Create」(建立)。系統會顯示一個對話方塊，詢問您是否要清除 G-DRIVE 分割區。
6. 按一下「Erase」(清除)按鈕以繼續。視窗右下角的進度列將顯示磁碟重新格式化的進度。
7. 硬碟重新初始化完成後，系統會自動顯示 Time Machine 對話方塊。
 - 如果您要將硬碟與 Time Machine 搭配使用，請按一下「Use as Backup Disk」(用作備份磁碟)按鈕。
 - 如果您暫時不想使用 Time Machine，請按一下「Don't Use」(不使用)或「Decide Later」(稍後決定)按鈕。

重新格式化 G-DRIVE

G-DRIVE 在出廠時設定用於 macOS 系統，在重新格式化後，可用於 Windows 10+ 系統。

若要瞭解與硬碟格式化相關的指示，請前往[此處](#)。

附註：重新格式化硬碟會清除其所有內容。如果您已經將檔案儲存在硬碟上，重新格式化之前請務必備份這些檔案。

安全地中斷連接硬碟

GRIVE 硬碟的一個出色特性是，能夠在電腦執行時連接以及斷開。Windows 和 Mac 作業系統能夠安全地中斷硬碟連接並移除硬碟，而不必關閉系統：

- Windows 在系統匣中具有「安全地移除硬體並退出媒體」圖示，使用此圖示可確保先從系統快取記憶體排清所有資料，然後再移除裝置。
- Mac 使用者可以簡單地將硬碟圖示拖曳到垃圾筒，斷開連接。

小心： 在傳輸資料時，請勿中斷硬碟連接。在資料傳輸期間中斷播放器與電腦的連接可能會損壞裝置。

4

法規遵循與保固資訊

有限保固 - 澳大利亞除外

保固資訊

SanDisk Professional 裝置自裝置購買之日起享受 3 年有限保固 (或在未識別為「有限」的地區享有 3 年保固)，但必須遵守 www.sandisk.com/wug 中定義的適用保固條款與條件。

如何提出保固索賠

請訪問 www.sandiskprofessional.com，並選取「支援」，瞭解更多有關提出保固索賠的資訊 (SanDisk Professional 支援頁面)。

如果判斷您的產品有瑕疵，您會收到 RMA (退貨授權) 號碼和產品退貨說明。您須負責支付與此 SanDisk Professional 有限保固索賠相關的所有費用。

您必須以安全的、預付郵資包裝運送產品，寄送到 RMA 號碼所附的地址。所有保固索賠均需提供購買證明。

有限保固 - 澳大利亞

保固資訊

SanDisk Professional 向終端使用者保證，本產品 (不包括與產品一起供應或與之一起供應的產品) 沒有重大製造瑕疵，符合 SanDisk 公佈的產品規格，並自購買之日起 3 年內適合正常使用 (前提是該產品可合法在市場銷售)。

在根據本有限保固條款提出索賠時，SanDisk Professional 可自行維修本產品或向您提供等效產品；如果無法修理或更換本產品，則將按購買價格給予退款。SanDisk Professional 保固和保固期間的完整條款可於下列網址取得：
www.sandisk.com/wug。

擔保方詳細資料

Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, U.S.A.

電話：1 (800) 275-4932 (美國當地免付費電話) 或 1 (310) 449-4599 (美國)

如何提出保固索賠：

退貨前，您必須先取得退貨授權 (RMA) 號碼。請選擇以下一種方式：

1. 聯絡 SanDisk Professional，電話：1 800 262 504 (M-F | 上午 9 點 - 下午 6 點，新南威爾斯時間)，或寄電子郵件給 SanDisk Professional (support@sandiskprofessional.com)，並提供購買證明 (購買日期、地點、經銷商名稱) 以及商品名稱、類型和編號；或
2. 聯絡您最初購買商品的經銷商。

請訪問 www.sandiskprofessional.com/support，並選取「支援」，瞭解更多有關提出保固索賠的資訊 (SanDisk Professional 支援頁面)。

如果判斷您的產品有瑕疵，將會提供您 RMA 號碼和產品退貨說明。您須負責支付與此 SanDisk Professional 有限保固索賠相關的所有費用。您必須以安全的、預付郵資包裝運送產品，寄送到 RMA 號碼所附的地址。所有保固索賠均需提供購買證明。

僅限澳大利亞消費者：

儘管享有此有限保固條款，SanDisk Professional 的產品皆根據澳大利亞消費者法提供無法排除的保障。若發生重大故障，您依法享有替換或退款保障，發生其他合理可預期的損失或損害時享有賠償。若產品無法達到可接受的品質，且故障並未構成重大故障，您亦享有產品維修或替換的保障。

法規遵循

Regulatory Compliance - FCC

FCC CLASS B INFORMATION

NOTE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the device.

Regulatory Compliance - Canada

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B) Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 (B).

Safety Compliance - US and Canada

安全遵循

核准在美國和加拿大使用。CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14：《音訊/視訊、資訊與通訊技術設備》第 1 部分：安全需求。

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, Sûreté d'équipement de technologie de l'資訊。

法規遵循 - CE

歐洲 CE 認證

Western Digital 在此聲明，此設備符合適用的歐盟理事會指令 (Council Directives of the European Union)，包括 EMC 指令 (2014/30/EU)、低電壓指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 指令 (2011/65/EU) (2015/863/EU 指令修改版)。如需歐盟符合性聲明全文，請造訪以下網際網路位址：<http://www.wdc.com/products/EUDoC>。

- PO Box 13379, Swords, Co Dublin, Ireland
- PO Box 471, Leatherhead, KT22 2LU, UK

Regulatory Compliance - Austria

CE-Konformität für Europa

Hiermit erklärt Western Digital die Konformität dieses Geräts mit den anwendbaren Richtlinien des Rats der Europäischen Union, einschließlich der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung von gefährlichen Stoffen sowie der Abänderung durch die Richtlinie (EU) 2015/863. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.wdc.com/products/EUDoC>.

Geprüfte Sicherheit

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Regulatory Compliance - Japan

添付の電源コードは、本製品専用です。

接地接続は必ず，電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また，接地接続を外す場合は，必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Regulatory Compliance - Korea

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합성 기준을 통과했으므로 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Regulatory Compliance - Russia

Сведения о нормативно-правовом соответствии для России (EAC)

Уполномоченный представитель производителя в странах Таможенного союза: представительство Western Digital (UK) Limited (Великобританиë) в Москве. Россиë, 115054, Москва, Валоваë ул., 35.

На наклейке на изделии указан код, состоящий из 4 цифр, за которыми следует буква. Первые две цифры означают неделю финансового года Western Digital (с 1 июля по 30 июня следующего года), когда было произведено изделие. Следующие два цифры означают финансовый год Western Digital, когда было произведено изделие. Буква означает страну, где оно было произведено: А – Малайзиë, В – Таиланд, С – Китай, D – США, H – Венгриë, E – Бразилиë.

Настоящее изделие соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Regulatory Compliance - China

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
底盘外壳和镜头	○	○	○	○	○	○
减震器	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
组合电缆/电源	X	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○
固态驱动器/硬盘/电路板组合	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 (在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Regulatory Compliance - Taiwan

設備名稱：硬式磁碟機 型號 (型式) : R/N: K4C, J2C

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱外皮殼與鏡片	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
橡皮腳墊, 4 片	○	○	○	○	○	○
片金屬部件	-	○	○	○	○	○
固態硬碟/硬碟/電路板組合	-	○	○	○	○	○
組合電纜線/電源	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

此裝置已通過測試且符合 CNS 15936 (EMC) 和 CNS 15598-1 (Safety) 規定。

索引

- 主要功能與特色 [1](#)
- 包裝內容 [1](#)
- 包裝盒內容 [1](#)
- 正面 LED [2](#)
- 安全地中斷連接硬碟 [6](#)
- 安全遵循 - 美國和加拿大 [9](#)
- 作業系統相容性 [2](#)
- 初始化硬碟 (Mac 系統) [5](#)
- 法規遵循 - CE [9](#)
- 保固資訊 [7](#)
- 保固資訊 - Australia [7](#)
- 背面連接埠 [3](#)
- 重新格式化硬碟 [5](#)
- 高容量與快速備份 [1](#)
- 處理防護措施 [1](#)
- 連接 G-DRIVE [5](#)
- 連線能力 [3](#)
- 硬體 [1](#)
- 僅限澳大利亞消費者 [7](#)
- 滑動錨 [4](#)
- 資料傳輸 [1](#)
- 錨點 [4](#)

C

- CE [9](#)
- CSA [9](#)

D

- DIT 推車 [4](#)

E

- EAC [10](#)

F

- FCC [8](#)

I

- ICES [8](#)

R

- Regulatory Compliance - Austria [9](#)
- Regulatory Compliance - Canada [8](#)
- Regulatory Compliance - China [10](#)
- Regulatory Compliance - FCC [8](#)
- Regulatory Compliance - Japan [9](#)
- Regulatory Compliance - Korea [10](#)
- Regulatory Compliance - Russia [10](#)
- Regulatory Compliance - Taiwan [11](#)

SanDisk 確信提供的資訊為正確可靠；但是，SanDisk 對於資料使用或由於資料使用可能導致的專利侵權或侵害其他第三方權利概不負責。本文件未暗示已取得授權或 SanDisk 取得任何專利或專利權。SanDisk、SanDisk 設計、SanDisk 標誌、SanDisk Professional、SanDisk Professional 標誌、G-DRIVE 和 Ultrastar 是 Western Digital Corporation 或其關係企業在美國和/或其他國家或地區的註冊商標或商標。Mac、macOS 和 Time Machine 是 Apple, Inc., 在美國和/或其他國家或地區的註冊商標。Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家或地區的註冊商標或商標。USB-C 是 USB Implementers Forum 的商標。所有其他商標是各自擁有者的財產。產品規格變更時不另行通知。圖片可能與實際產品有所出入。

* 1 MB/s = 每秒一百萬位元組。根據內部測試；實際效能可能會因主機裝置、使用狀況、硬碟容量和其他因素而異。

**1TB = 一兆位元組。實際使用的容量可能較少，具體視作業環境而定。

© 2022 Western Digital Corporation 或其關係企業。版權所有。Western Digital Technologies, Inc. 是 SanDisk® 產品在美洲的名義賣方兼授權特許銷售公司。

Western Digital
951 SanDisk Drive
Milpitas, California 95035 U.S.A.

D015-000071-AT01