



# MY PASSPORT™ ULTRA FOR MAC

محرك الأقراص الصلب المحمول

دليل المستخدم



## الوصول إلى الدعم عبر الإنترنت

قم بزيارة موقعنا على الإنترنت لدعم المنتج على [support.wdc.com](http://support.wdc.com) واختر من بين هذه الموضوعات:

- **التسجيل** - تسجيل منتج WD الخاص بك للحصول على آخر التحديثات والعروض الخاصة على: [register.wdc.com](http://register.wdc.com)
- **التنزيلات** - تنزيل البرامج والتحديثات لمنتج WD لديك من: [support.wdc.com/downloads](http://support.wdc.com/downloads)
- **بريد الدعم الإلكتروني** - يمكنك الحصول على الدعم الفني وغيره من خلال البريد الإلكتروني على: [support.wdc.com/support](http://support.wdc.com/support)
- **خدمات الضمان وإقرار إعادة المواد** - الحصول على معلومات عن الضمان واستبدال المنتج (إقرار إعادة المواد) وحالة إقرار إعادة المواد (RMA) والملحقات واسترداد البيانات من: [support.wdc.com/warranty](http://support.wdc.com/warranty)
- **قاعدة المعلومات** - البحث حسب الكلمة الرئيسية أو العبارة أو معرف الإجابة على: [support.wdc.com/knowledgebase](http://support.wdc.com/knowledgebase)
- **مجتمع WD** - شارك بأفكارك وتواصل مع مستخدمي WD الآخرين على: [community.wdc.com](http://community.wdc.com)
- **دعم الهاتف** - احصل على أرقام هواتف للاتصال بالدعم حسب المنطقة على العنوان التالي: [support.wdc.com](http://support.wdc.com)

# جدول المحتويات

ii..... الوصول إلى الدعم عبر الإنترنت.....

1..... نبذة عن محرك أقراص WD.....

- 1..... الميزات.....
- 1..... محتويات المجموعة.....
- 2..... ملحقات اختيارية.....
- 2..... توافق نظام التشغيل.....
- 2..... تهيئة محرك الأقراص.....
- 3..... الوصف المادي.....
- 3..... واجهة USB Type-C™.....
- 3..... مصباح الطاقة/النشاط.....
- 3..... تسجيل محرك أقراصك.....
- 4..... احتياطات التعامل.....

2..... توصيل محرك الأقراص وبدء التشغيل.....

- 5..... توصيل محرك أقراص.....
- 6..... بدء التشغيل مع برنامج WD.....

3..... WD Discovery.....

- 7..... تثبيت تطبيق WD Discovery.....
- 8..... استخدام WD Discovery.....
- 8..... علامة التبويب Devices (الأجهزة).....
- 8..... علامة التبويب Apps (التطبيقات).....
- 8..... Available Apps (التطبيقات المتوفرة).....

4..... تأمين وإلغاء تأمين محرك القرص.....

- 10..... حماية محرك القرص بكلمة مرور.....
- 11..... إلغاء تأمين محرك القرص.....
- 11..... مع WD Security (حماية WD) أو برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD).....
- 12..... باستخدام الأداة المساعدة WD Drive Unlock.....
- 14..... تغيير كلمة المرور.....
- 15..... إيقاف تشغيل ميزة تأمين محرك الأقراص.....

<b>5</b>	<b>إدارة محرك الأقراص وتخصيصه</b>	<b>16</b>
16	التحقق من سلامة محرك الأقراص	16
17	محو محرك الأقراص	17
17	استخدام وظيفة محو محرك الأقراص	17
18	استخدام خمس كلمات مرور غير صالحة	18
18	تسجيل محرك الأقراص	18
19	استعادة برنامج WD	19
19	استعادة برنامج WD وصورة القرص	19
19	إيقاف تشغيل مؤشر LED	19
19	فصل محرك الأقراص بأمان	19
<hr/>		
<b>6</b>	<b>إدارة البرنامج وتخصيصه</b>	<b>20</b>
20	البحث عن تحديثات البرنامج	20
21	إلغاء تثبيت برنامج WD	21
<hr/>		
<b>7</b>	<b>إعادة تهيئة محرك الأقراص</b>	<b>22</b>
22	إعادة تهيئة محرك الأقراص	22
22	استعادة برنامج WD	22
<hr/>		
<b>8</b>	<b>استكشاف الأخطاء وإصلاحها</b>	<b>23</b>
23	تثبيت وتقسيم وتهيئة محرك الأقراص	23
23	الأسئلة المتداولة	23
<hr/>		
<b>9</b>	<b>معلومات التوافق والضمان</b>	<b>25</b>
25	التوافق التنظيمي	25
25	معلومات الفئة ب للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)	25
25	بيان ICES-003/NMB-003	25
25	توافق السلامة	25
26	توافق CE لأوروبا	26
26	إشعار KC (جمهورية كوريا فقط)	26
26	التوافق البيئي (الصين)	26
26	معلومات الضمان	26
26	الحصول على الخدمة	26
27	ضمان محدود	27
27	أستراليا، نيوزيلندا	27
27	الضمان	27
28	الحصول على الخدمة	28
29	ترخيص عمومي عام GNU ("GPL")	29

# نبذة عن محرك أقراص WD

مرحبًا بك في محرك الأقراص الثابت المحمول My Passport™ Ultra for Mac. يوفر محرك الأقراص سعة عالية في جهاز محمول أنيق. ويتميز بمنفذ توصيل USB 3.1 فائق السرعة، ويتميز ببرنامج تشفير احتياطي محلي وسحابي، وحماية بكلمة المرور والتشفير لحماية ملفاتك من الاستخدام غير المصرح به.

هذا الفصل التمهيدي يتضمن الموضوعات التالية:

## الميزات

### محتويات المجموعة

### ملحقات اختيارية

### توافق نظام التشغيل

### تهيئة محرك الأقراص

### الوصف المادي

### تسجيل محرك أقراصك

### احتياطات التعامل

## الميزات

بفضل التصميم صغير الحجم والسعة العالية واختيارك للنسخ الاحتياطي المحلي أو السحابي، يلائم My Passport Ultra for Mac تمامًا الحياة المزدهمة بالأعمال لأي شخص يخوض حياة رقمية في أثناء التنقل.

**حماية بكلمة مرور وتشفير الجهاز** — يساعدك محرك الأقراص My Passport Ultra for Mac المزود بميزة تشفير جهاز مدمجة AES 256 بت مع برنامج WD Security™ على الحفاظ على محتواك خاصًا وأمنًا. ما عليك فعله هو تنشيط الحماية بكلمة مرور وإعداد كلمة مرور خاصك بك.

**الحماية بكلمة مرور** — يساعد برنامج WD Security™ على الحفاظ على محتواك خاصًا وأمنًا. ما عليك فعله هو تنشيط الحماية بكلمة مرور وإعداد كلمة مرور خاصك بك.


**تصميم جديد** — نؤكد لك أن My Passport Ultra for Mac محرك الأقراص My Passport بتصميمه الغامق والمتانق سيخطف أنفاسك. إنه قرص تخزين صلب محمول ذي تصميم جديد ليمنحك الفرصة لتعبير عن نفسك! متاح في باقة من أجمل الألوان كي تتمكن من اختيار التصميم الذي يتناسب مع ذوقك الخاص.

**سهل الاستخدام** — My Passport Ultra for Mac قرص تخزين المحمول جاهز للاستخدام ما إن تخرجه من علبته، كي تتمكن من نقل الملفات والاحتفاظ بذكرياتك ونسخها احتياطيًا على الفور. كما أنه مزود بكل البرامج المناسبة الضرورية لحماية كل بياناتك، بما في ذلك برنامج WD Security (حماية WD) و WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD).

**معلومة مهمة:** للحصول على آخر المعلومات والأخبار الخاصة بمنتجات WD، تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت <http://www.wdc.com>. للحصول على أحدث البرامج والبرآخر الثابتة ووثائق المنتج والمعلومات، تفضل بزيارة: <http://support.wdc.com/downloads.aspx>

## محتويات المجموعة

كما هو موضح في الشكل 1، تضم مجموعة محرك أقراص My Passport Ultra for Mac التالي:

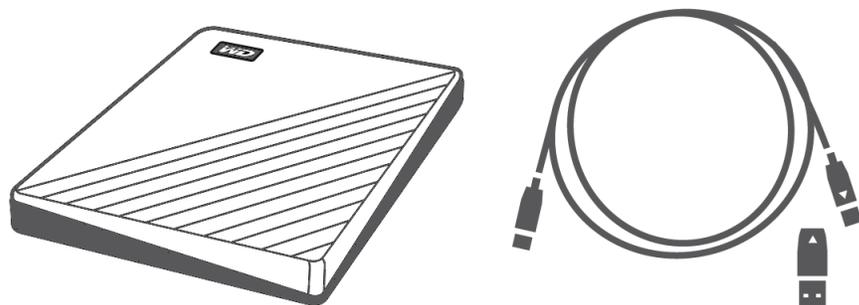

الشكل 1: My Passport Ultra for Mac مكونات مجموعة محرك الأقراص الثابت المحمول

- My Passport Ultra for Mac محرك الأقراص الثابتة الخارجي، مع برامج WD Discovery™، WD Drive Utilities و WD Security
- كابل USB 3.1 Type-C
- محول Type-C إلى A

## ملحقات اختيارية

لمعرفة معلومات حول الملحقات الاختيارية لمنتجات WD، تفضل بزيارة: [www.wdc.com](http://www.wdc.com)

## توافق نظام التشغيل

محرك الأقراص الثابت My Passport Ultra for Mac و WDDrive Utilities وبرنامج WDSecurity متوافقان مع أنظمة التشغيل التالية:

macOS™	Windows
Mavericks ■	Windows 7 ■
Yosemite ■	Windows 8 ■
El Capitan ■	Windows 8.1 ■
Sierra ■	Windows 10 ■
High Sierra ■	

قد يختلف التوافق حسب تكوين الجهاز ونظام التشغيل لديك.

للحصول على أعلى أداء وموثوقية، قم دائماً بتثبيت آخر التحديثات وحزمة الخدمة (SP). بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Mac، اذهب إلى قائمة Apple وحدد **Software Update** (تحديث البرامج). بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows، اذهب إلى قائمة **Start** (ابدأ) وحدد **Windows Update** (تحديث Windows).

## تهيئة محرك الأقراص

تم تهيئة محرك الأقراص My Passport Ultra for Mac كقسم J+HSF فردي من أجل التوافق مع كافة أنظمة تشغيل macOS X. إذا رغبت في استخدام محرك الأقراص هذا مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، انظر إعادة تهيئة محرك الأقراص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

## الوصف المادي

كما هو موضح في الشكل 2، يحتوي محرك الأقراص My Passport Ultra for Mac على:

- منفذ واجهة USB 3.1
- مؤشر الطاقة/النشاط

## واجهة USB Type-C™

تدعم واجهة USB Type-C™ معدلات نقل البيانات حتى 10 جيجابايت/ثانية. تتوافق USB 3.1 مع الإصدار السابق USB 2.0. تدعم واجهة USB 2.0 معدلات نقل البيانات حتى 480 ميجابايت/ثانية.

طاشن لدا/ة قاطلا ح اب صم



الشكل 2: My Passport Ultra for Mac محرك الأقراص

## مصباح الطاقة/النشاط

يشير مصباح الطاقة/النشاط إلى حالة الطاقة لمحرك الأقراص على النحو التالي:

مظهر مصباح LED	حالة الطاقة/النشاط
مضيء بضوء ثابت	خمول
وميض سريع، لثلاث مرات تقريباً في الثانية	نشاط
وميض بطيء، كل 2.5 ثانية تقريباً	استعداد نظام التشغيل
إيقاف التشغيل	تمت تهيئة إيقاف تشغيل الوحدة لينتظي مصباح LED عند استخدام الأدوات المساعدة لمحرك الأقراص WD

## تسجيل محرك أقراصك

قم بتسجيل منتج My Passport Ultra for Mac الخاص بك للحصول على آخر التحديثات والعروض الخاصة. يمكنك تسجيل محرك الأقراص بسهولة باستخدام برنامج WD Discovery. وهناك طريقة أخرى للتسجيل، وهي عبر الإنترنت على: <http://register.wdc.com>

## احتياطات التعامل

تعد منتجات WD أجهزة دقيقة ويجب التعامل معها بحرص أثناء فك التغليف والتثبيت. من الممكن أن تتعرض محركات الأقراص للتلف في حال التعامل معها بخشونة أو في حال تعرضها للاصطدام أو الاهتزاز. عليك الانتباه للإجراءات الاحتياطية التالية عند فك غلاف منتج التخزين الخارجي الخاص بك أو تثبيته:

- لا تعرض محرك الأقراص للسقوط أو الارتجاج.
- لا تحرك محرك الأقراص أثناء التشغيل.

## توصيل محرك الأقراص وبدء التشغيل

يقدم هذا الفصل إرشادات لتوصيل محرك الأقراص. فهو يتضمن الموضوعات التالية:

توصيل محرك أقراص

بدء التشغيل مع برنامج WD


### توصيل محرك أقراص

- 1 - شغل الكمبيوتر.
- 2 - قم بتوصيل محرك الأقراص بالكمبيوتر كما هو موضح في الرسم التوضيحي 3.
- 3 - تحقق من أن محرك أقراص My Passport for Mac يظهر ضمن الأجهزة في منطقة الشريط الجانبي من شاشة الباحث لديك:



**ملاحظة:** في حالة تحديد خانة الاختيار الأقراص الخارجية في مربع الحوار "تفضيلات الباحث"، يظهر رمز My Passport for Mac على سطح المكتب لديك:



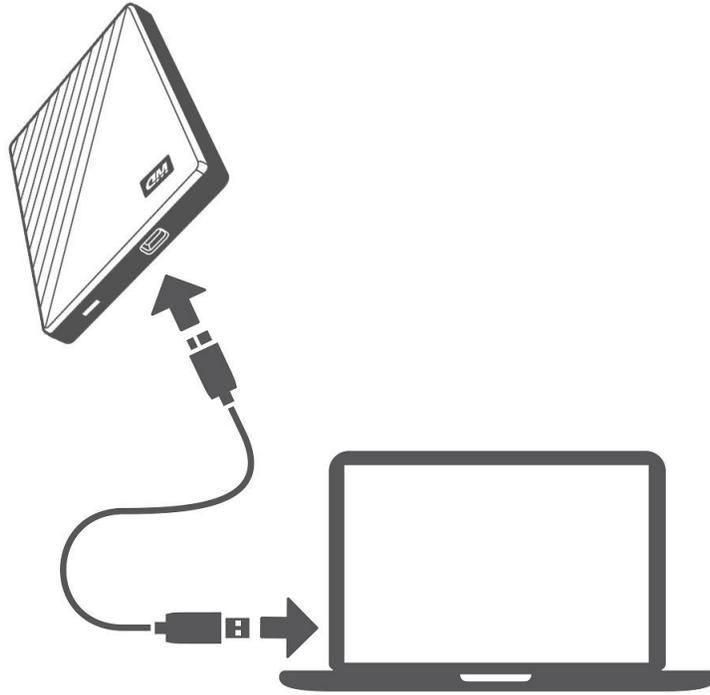

الشكل 3: توصيل محرك الأقراص My Passport Ultra for Mac

محرك الأقراص My Passport Ultra for Mac جاهز الآن للاستخدام كجهاز تخزين خارجي. يمكنك تحسين إمكانيات المحرك عن طريق تثبيت برنامج WD المتوفر على محرك الأقراص:

■ إعداد التطبيقات من WD

## بدء التشغيل مع برنامج WD

- 1 - بالنسبة لنظام التشغيل Windows، قم بتشغيل WD Discovery.exe لتثبيت برنامج WD لمساعدتك في الحصول على خطة للنسخ الاحتياطي وتعديل إعدادات محرك الأقراص. إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت، يرجى تثبيت WD Backup™، و WD Drive Utilities™ من WD Software Offline Installer (مثنى برنامج WD بدون اتصال) < مجلد For Windows (بالنسبة لنظام التشغيل Windows).
- 2 - بالنسبة لنظام التشغيل Mac، يمكنك فتح تطبيق WD Discovery للحصول على Mac.dmg للتمكن من تثبيت برنامج WD لمساعدتك في تعديل إعدادات محرك الأقراص. إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت، يرجى تثبيت WD Drive Utilities™ من WD Software Offline Installer (مثنى برنامج WD بدون اتصال) < مجلد For Windows (بالنسبة لنظام التشغيل Mac).

يمكن تثبيت تطبيق WD Discovery، مجموعة من أدوات إدارة المحرك مثل، WD Security (حماية WD) من محرك الأقراص My Passport Ultra for Mac. WD Discovery تطبيقات شريط النظام؛ رمز صغير يظهر في شريط نظام Windows في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة. يمكن أيضاً "إلغاء تثبيت" التطبيق، مما يؤدي إلى فتح التطبيق في نافذة.

يتضمن الفصل المواضيع التالية:

[تثبيت تطبيق WD Discovery](#)

[استخدام WD Discovery](#)

[علامة التبويب Devices \(الأجهزة\)](#)

[علامة التبويب Apps \(التطبيقات\)](#)

[Available Apps \(التطبيقات المتوفرة\)](#)

## تثبيت تطبيق WD Discovery


يمكن تثبيت تطبيق WD Discovery من محرك الأقراص لديك.

1 - انقر نقرًا مزدوجًا فوق **WD Discovery.exe**.

2 - انقر فوق **Install Now** (تثبيت الآن).

3 - قم بتثبيت تحديثات التطبيق حسب الحاجة.

تُظهر شاشة WD Discovery قائمة بالأجهزة المتصلة، **Available Apps** وخيار **Import** الاستيراد البيانات من التخزين السحابي ومواقع التواصل الاجتماعي، ورسائل التحديث، وروابط لتسجيل محرك الأقراص لديك.

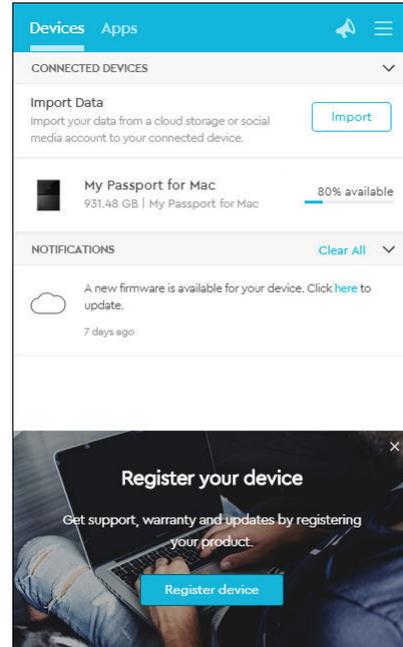

## استخدام WD Discovery

بشكل افتراضي، يكون تطبيق WD Discovery مرئيًا في شريط النظام. إذا بدا فجأة أن تطبيق WD Discovery مفقودًا، فمن المرجح أن يكون قد تم "إلغاء تثبيته"، وذلك يعني أن التطبيق قيد التشغيل في إحدى النوافذ.

يُنصح بتسجيل محرك الأقراص لديك في أقرب وقت ممكن. يوفر التسجيل العديد من المزايا، وتشمل:

- يمكن تعيين فترة الضمان:
- إخطار تحديثات البرنامج والبرنامج الثابت بالنسبة لمحركات الأقراص المسجلة
- خدمات الدعم متوفرة

## علامة التبويب Devices (الأجهزة)

تُظهر علامة التبويب Devices (الأجهزة) قائمة محركات الأقراص ووحدات التخزين في المحركات، المتصلة بنظامك. تتضمن الإدخالات اسم الجهاز وحرف المحرك والسعة واسم المنتج والنسبة المئوية للمساحة المتوفرة المتبقية. يؤدي النقر مرة واحدة على قائمة محرك أقراص إلى فتح نافذة File Explorer (مستكشف الملفات).

## علامة التبويب Apps (التطبيقات)


تُظهر علامة التبويب Apps (التطبيقات) قائمة تطبيقات WD المضمنة في مجموعة WD Discovery وعدد من التطبيقات الأخرى التي تم إنشاؤها بواسطة شركات ومؤسسات أخرى. تتضمن تطبيقات WD:

- WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD): يسمح بالحفاظ على تحقيق أفضل أداء لمحرك الأقراص، ويتضمن ميزات السكون والجودة وإعدادات RAID وإمكانية محو محرك الأقراص
- WD Security (حماية WD): يسمح بحماية كلمة المرور ويتضمن إمكانات تشفير بيانات أجهزة 256 بت لمحرك الأقراص المدعم

## Available Apps (التطبيقات المتوفرة)

تتوافر سلسلة من التطبيقات الأخرى. لعرض القائمة، انقر فوق علامة التبويب Available Apps (التطبيقات المتوفرة).

**ملاحظة:** يتم إنشاء التطبيقات التي تظهر في علامة التبويب Available Apps (التطبيقات المتوفرة) بواسطة شركات ومؤسسات أخرى؛ وطالما تم اختبارها واعتمادها للاستخدام في My Passport Ultra for Mac المحرك، يجب أن تتصل الناشر للحصول على التعليمات وشروط ترخيص البرنامج بأكملها ومعلومات الضمان.

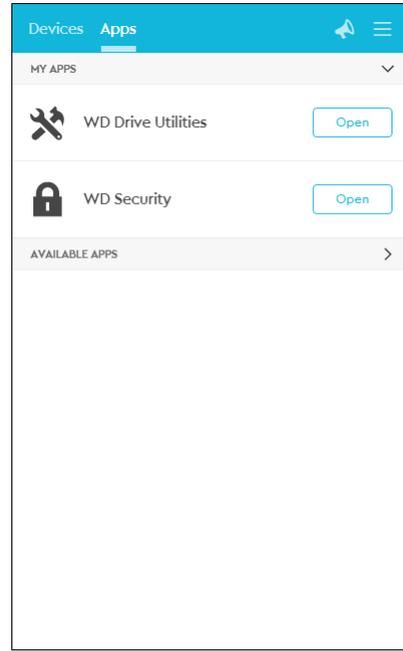

# تأمين وإلغاء تأمين محرك القرص

يتضمن هذا الفصل المواضيع التالية:

- حماية محرك القرص بكلمة مرور
- إلغاء تأمين محرك القرص
- تغيير كلمة المرور
- إيقاف تشغيل ميزة تأمين محرك الأقراص

## حماية محرك القرص بكلمة مرور

يجب عليك أن تحمي محرك القرص الخاص بك بكلمة مرور إذا كنت قلقاً من وصول أي شخص غيرك إلى محرك القرص الخاص بك وكنت تريد أن تمنعه من الوصول إلى ملفاتك على محرك القرص.

**تنبيه!** يستخدم برنامج حماية WD Security كلمة المرور الخاصة بك لتأمين محرك القرص وإلغاء تأمينه إلكترونياً. إذا نسيت كلمة المرور، فلن تتمكن من الوصول إلى البيانات الموجودة على محرك القرص أو كتابة بيانات جديدة عليه. وسوف تضطر إلى محو محتويات محرك القرص قبل أن تتمكن من استخدامه مرة أخرى.

- 1 - انقر فوق **Go (الذهاب إلى) < Applications (التطبيقات) < WD Security** لعرض شاشة WD Security ومربع الحوار Set Security (ضبط الحماية).
- 2 - إذا كان هناك أكثر من جهاز مدعومًا متصلاً بالكمبيوتر، فحدد محرك الأقراص الذي تريد إنشاء كلمة مرور له.
- 3 - اقرأ التحذير بشأن احتمال فقد البيانات إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك.
- 4 - اكتب كلمة المرور في المربع **Password (كلمة المرور)**، باستخدام ما يصل إلى 25 حرفاً.
- 5 - أعد كتابة كلمة المرور في مربع **Verify password (التحقق من كلمة المرور)**.
- 6 - اكتب تلميحاً لمساعدتك على تذكر كلمة المرور الخاصة بك في مربع **Password hint (تلميح كلمة المرور)**.
- 7 - حدد خانة الاختيار **(تمكين إلغاء التأمين تلقائياً لهذا الكمبيوتر)** إذا كنت تريد أن يتذكر برنامج WD Security كلمة المرور الخاصة بك بالنسبة لمحرك الأقراص المحدد على هذا الكمبيوتر. **مهم:** في حالة تحديد خانة الاختيار **Enable auto unlock for this computer ... (تمكين إلغاء التأمين تلقائياً لهذا الكمبيوتر)**، فإنه في أول مرة تقوم فيها بإعادة تشغيل الكمبيوتر أو فصل وإعادة توصيل محرك الأقراص بعد إنشاء كلمة مرور، يطلب منك نظام التشغيل تصريحاً للسماح لبرنامج WD Security بالوصول إلى كلمة المرور:



- 8 - انقر فوق **Always Allow (السماح دائماً)** لتجنب ظهور مربع الحوار هذا في المستقبل. انقر فوق **Set Password (حفظ كلمة المرور)** لحفظ كلمة المرور وتمكين التشفير الآلي لمحرك الأقراص.

**تنبيه!** بعد إنشاء كلمة المرور، يظل القرص غير مؤمن لظالما تستكمل جلسة العمل الحالية. باستخدام برنامج WD Security (حماية WD):

- يمكنك تأمين محرك الأقراص عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو فصل محرك الأقراص أو عند انتقال الكمبيوتر إلى وضع السكون
- يطالبك بكتابة كلمة المرور الخاصة بك لإلغاء تأمين محرك القرص عند إعادة تشغيل الكمبيوتر أو إعادة توصيل محرك القرص، *إلا إذا* حددت مربع خيار **Enable auto unlock for this computer**... عند إنشاء كلمة المرور الخاصة بك.

## إلغاء تأمين محرك القرص

بعد قيامك بإنشاء كلمة مرور للمساعدة في منع الآخرين من الوصول إلى الملفات على محرك الأقراص الخاص بك، ما لم تحدد خانة الاختيار على تمكين **إلغاء التأمين تلقائيًا لهذا الكمبيوتر**... يجب عليك كتابة كلمة المرور لإلغاء تأمين محرك الأقراص كلما:

- أوقفت تشغيل الكمبيوتر وأعدت تشغيله
- فصلت محرك القرص عن الكمبيوتر وأعدت توصيله به
- خرج الكمبيوتر من وضع السكون

ستوجب عليك القيام بهذا حتى إذا لم يكن برنامج My Passport Ultra for Mac على جهاز الكمبيوتر لديك.

في كل حالة، يحل برنامج WD Security محل رمز سطح المكتب لمحرك الأقراص My Passport Ultra for Mac مع ظهور رمز القرص المضغوط الظاهري (VCD) لـ WD Unlocker:



WD Unlocker

يوفر القرص المضغوط VCD لـ WD Unlocker الأداة المساعدة WD Drive Unlock (إلغاء تأمين محرك الأقراص) التي يمكنك استخدامها لإلغاء تأمين محرك الأقراص. أو يمكنك استخدام إما WD Security (حماية WD) أو برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) لإلغاء تأمين محرك الأقراص.

## مع WD Security (حماية WD) أو برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)

كلما قمت بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وإعادة تشغيله أو فصل محرك الأقراص وإعادة توصيله بالكمبيوتر، فإن تشغيل أو برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) يعرض مربع الحوار Unlock Drive (إلغاء تأمين محرك الأقراص):



يحدث هذا إما:

- تلقائياً، إذا كان لديك محرك أقراص واحدًا My Passport Ultra for Mac مؤمناً ومتصلاً بالكمبيوتر
- عندما تقوم بتحديد محرك الأقراص المؤمن على شاشة إما WD Security أو شاشة WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) إذا كان لديك أكثر من محرك أقراص My Passport Ultra for Mac مدعوم ومتصل بالكمبيوتر

لإلغاء تأمين محرك الأقراص:

- 1 - إذا لم يظهر مربع الحوار Unlock Drive (إلغاء تأمين محرك الأقراص)، انقر فوق إما:
  - Go (الذهاب إلى) < Applications (التطبيقات) < WD Security (حماية WD)
  - Go (الذهاب إلى) < Applications (التطبيقات) < WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)
- 2 - إذا كان هناك أكثر من جهاز مدعوم متصلاً بالكمبيوتر، فحدد الجهاز المؤمن لعرض مربع الحوار Unlock Drive (إلغاء تأمين محرك الأقراص).
- 3 - على مربع الحوار Unlock Drive (إلغاء تأمين محرك الأقراص):
  - a - اكتب كلمة مرورك في مربع Password (كلمة المرور).
  - b - انقر فوق Unlock Drive (إلغاء تأمين محرك الأقراص).

## باستخدام الأداة المساعدة WD Drive Unlock

عندما تقوم بتوصيل محرك الأقراص المحمي بكلمة مرور بجهاز كمبيوتر غير مثبت عليه برنامج (حماية WD) أو WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك الأقراص WD)، يمكنك استخدام الأداة المساعدة WD Drive Unlock (إلغاء تأمين محرك الأقراص) لإلغاء تأمين محرك الأقراص. توجد الأداة المساعدة Drive Unlock (إلغاء تأمين محرك الأقراص) على محرك أقراص قرص ظاهري (VCD) مضغوط يظهر على شاشة سطح المكتب.

- 1 - انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الظاهري VCD WD Unlocker الموجود على سطح المكتب:




WD Unlocker

- 2 - انقر نقرًا مزدوجًا فوق تطبيق WD Drive Unlock (إلغاء تأمين محرك الأقراص) على الشاشة التي تظهر:



تظهر شاشة الأداة المساعدة WD Drive Unlock:

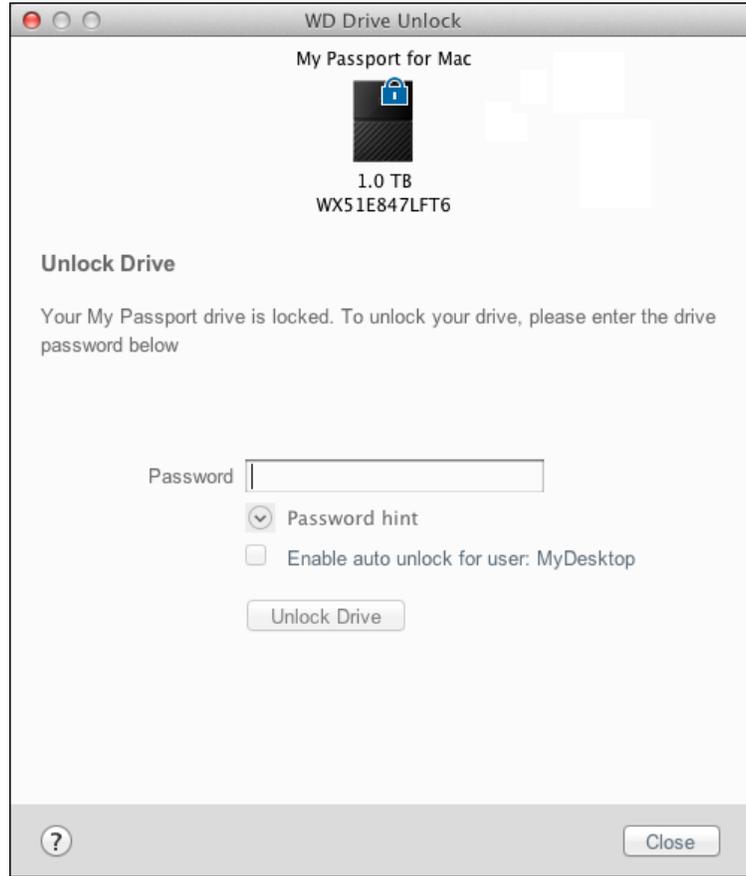

**ملاحظة:** تُعد السعة المعروضة في هذه الشاشة مثالاً على ذلك. سترى السعة المعروضة التي تطابق محرك الأقراص المتصل.

- 3 - تظهر شاشة الأداة المساعدة WD Drive Unlock (إلغاء تأمين محرك أقراص WD):
  - a - اكتب كلمة مرورك في مربع **Password** (كلمة المرور).
  - b - حدد خانة الاختيار **Enable auto unlock for this computer ...** (تمكين إلغاء التأمين تلقائياً لهذا الكمبيوتر) إذا كنت تريد أن تتذكر الأداة المساعدة WD Drive Unlock كلمة المرور الخاصة بك على هذا الكمبيوتر.
  - c - انقر فوق **Unlock Drive** (إلغاء تأمين محرك الأقراص).

## تغيير كلمة المرور

- 1 - انقر فوق **Go** (الذهاب إلى) **Applications** (التطبيقات) **< WD Security** لعرض شاشة **WD Security**.
- 2 - إذا كان هناك أكثر من جهاز مدعومًا متصلاً بالكمبيوتر، فحدد الجهاز الذي تريد تغيير كلمة مرور الخاصة به لعرض مربع حوار تحرير إعدادات الحماية:

**Edit security settings**

To edit settings, enter your password.

Remove password

Password

Password Hint

Change password

Enable auto unlock for this computer (user: MyDesktop)

Update Security Settings

- 3 - في مربع حوار **Edit security settings** (تحرير إعدادات الحماية)، حدد الخيار **Change password** (تغيير كلمة المرور) لعرض مربع حوار تغيير كلمة المرور:

Change password

Current Password

Password Hint

New Password

Verify Password

Password Hint

Enable auto unlock for this computer (user: MyDesktop)

Enable auto unlock for this computer (user: MyDesktop)

Update Security Settings

- 4 - في مربع حوار تغيير كلمة المرور:
  - a - اكتب كلمة المرور الحالية في مربع **Current Password** (كلمة المرور الحالية).
  - b - اكتب كلمة المرور الجديدة في مربع **New Password** (كلمة المرور الجديدة)، باستخدام ما يصل إلى 25 حرفًا.
  - c - أعد كتابة كلمة المرور الجديدة في المربع **Verify password** (التحقق من كلمة المرور).
  - d - اكتب تلميحًا لمساعدتك على تذكر كلمة المرور الجديدة الخاصة بك في مربع **Password hint** (تلميح كلمة المرور).
  - e - قم بتحديد وإلغاء تحديد خانة الاختيار **Enable auto unlock for this computer**... (تمكين إلغاء التأمين تلقائيًا لهذا الكمبيوتر) سواء إذا كنت تريد أن يتذكر البرنامج كلمة المرور الجديدة لمحرك الأقراص المحدد على هذا الكمبيوتر.
  - f - انقر فوق **Update Security Settings** (تحديث إعدادات الحماية).

**تنبيه!** بعد تغيير كلمة المرور، يظل القرص غير مؤمن لظالما تستكمل جلسة العمل الحالية. باستخدام برنامج **WD Security** (حماية WD):

- يمكنك تأمين محرك الأقراص عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو فصل محرك الأقراص أو عند انتقال الكمبيوتر إلى وضع السكون
- يطالبك بكتابة كلمة المرور الخاصة بك لإلغاء تأمين محرك القرص عند إعادة تشغيل الكمبيوتر أو إعادة توصيل محرك القرص، إلا/ذ حددت مربع خيار **...Enable auto unlock for this computer** (تمكين إلغاء التأمين تلقائياً لهذا الكمبيوتر) عند إنشاء كلمة المرور الخاصة بك

## إيقاف تشغيل ميزة تأمين محرك الأقراص

- 1 - انقر فوق **Go** (الذهاب إلى) < **Applications** (التطبيقات) < **WD Security** لعرض شاشة **WD Security**.
- 2 - إذا كان هناك أكثر من جهاز مدعوماً متصلاً بالكمبيوتر، فحدد الجهاز الذي تريد إزالة كلمة مرور الخاصة به لعرض مربع حوار تحرير إعدادات الحماية.

**Edit security settings**

To edit settings, enter your password.

Remove password

Password

Password Hint

Change password

Enable auto unlock for this computer (user: MyDesktop)

- 3 - في مربع حوار تحرير إعدادات الحماية، يكون الخيار **Remove password** (إزالة كلمة المرور) محدد افتراضياً:
  - a - اكتب كلمة مرورك في مربع **Password** (كلمة المرور).
  - b - انقر فوق **Update Security Settings** (تحديث إعدادات الحماية).

## إدارة محرك الأقراص وتخصيصه

يتضمن هذا الفصل المواضيع التالية:

[التحقق من سلامة محرك الأقراص](#)

[محو محرك الأقراص](#)

[تسجيل محرك الأقراص](#)

[استعادة برنامج WD](#)

[إيقاف تشغيل مؤشر LED](#)

[فصل محرك الأقراص بأمان](#)

يسهل البرنامج My Passport Ultra for Mac عليك إدارة محرك الأقراص وتخصيصه للحصول على أفضل أداء ممكن:

- Diagnose—(التشخيص) يُجري عمليات التشخيص والتحقق من الحالة للتأكد من عمل محرك الأقراص كما ينبغي.
- Sleep Timer—(مؤقت السكون) يقلل من طاقة محرك الأقراص خلال الفترات الطويلة من عدم النشاط لتوفير الطاقة وإطالة عمر محرك الأقراص.
- Drive Erase—(محو محرك الأقراص) يمحو جميع البيانات الموجودة على محرك الأقراص، بما في ذلك أي كلمة مرور تم تعيينها.
- About (حول)—راجع إصدار البرنامج المثبت، وتحقق من تحديثات البرنامج وسجل محرك الأقراص للحصول على دعم فني مجاني خلال فترة الضمان وإعلامك بتحسينات المنتج وفرص تخفيض الأسعار.

## التحقق من سلامة محرك الأقراص

يوفر برنامج WD Drive Utilities ثلاث أدوات تشخيص للمساعدة في ضمان الأداء الجيد لمحرك الأقراص. شغل الاختبارات التالية إذا كنت قلقاً من عدم تشغيل محرك الأقراص كما ينبغي:

- التحقق من حالة محرك الأقراص
- التحقق من حالة محرك الأقراص هو وظيفة للحماية من التعطل تراقب باستمرار خصائص الأداء الداخلية الأساسية لمحرك الأقراص. من الممكن أن توفر أي زيادة يتم اكتشافها في درجة حرارة محرك الأقراص أو صوته أو أخطاء في القراءة/الكتابة، على سبيل المثال، إشارة إلى معاناة محرك القرص من حالة تعطل خطيرة. عن طريق التحذير المبكر، يمكنك اتخاذ الإجراءات الاحتياطية، مثل نقل بياناتك إلى محرك أقراص آخر، قبل حدوث العطل.
- تعتبر نتيجة التحقق من حالة محرك الأقراص تقيماً بالنجاح أو الفشل لحالة محرك الأقراص.
- Quick Drive Test (الاختبار السريع لمحرك الأقراص)
- يحتوي محرك الأقراص على الأداة المساعدة للتشخيص Data Lifeguard™ التي تختبر محرك الأقراص للتحقق من وجود حالات خطأ. الاختبار السريع لمحرك الأقراص يفحص محرك الأقراص للتحقق من مشكلات الأداء الرئيسية.
- تعتبر نتيجة الاختبار السريع لمحرك الأقراص تقيماً بالنجاح أو الفشل لحالة محرك القرص.
- الاختبار الكامل لمحرك الأقراص
- الاختبار الكامل لمحرك الأقراص هو التشخيص الأكثر شمولاً لمحرك الأقراص. فهو يختبر كل القطاعات للتحري عن حالات الخطأ ويُدج علامات القطاعات التالفة حسبما يلزم.
- يفضّل إجراء عمليات التشخيص والتحقق من الحالة لمحرك الأقراص بانتظام وقبل أن تواجه أي مشكلات مع محرك الأقراص. ولأنها اختبارات سريعة جداً، فإن إجراء التحقق من حالة محرك الأقراص والاختبار السريع لمحرك الأقراص يتيح قدرًا كبيراً من التأمين بأقل قدر من الإزعاج. بعد ذلك، قم بإجراء الاختبارات الثلاثة كلما واجهت حالات خطأ في القرص عند القيام بكتابة الملفات أو الوصول إليها.

- 1 - انقر فوق **Go** (الذهاب إلى) < **Applications** (التطبيقات) < **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) لعرض شاشة **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) ومربع حوار **Diagnose**. إذا كان هناك أكثر من محرك أقراص متصلًا بالكمبيوتر، فحدد محرك الأقراص الذي تريد التحقق من حالته.
- 3 - في مربع الحوار **Diagnose** (التشخيص)، انقر فوق زر الاختبار الذي تريد تشغيله:
  - **Run Drive Status Check** (تشغيل التحقق من حالة محرك الأقراص)
  - **Run Quick Drive Test** (تشغيل الاختبار السريع لمحرك الأقراص)
  - **Run Complete Drive Test** (تشغيل الاختبار السريع لمحرك الأقراص)

## محو محرك الأقراص

**ملاحظة:** يؤدي محو محرك الأقراص إلى إزالة البرنامج **WD** وجميع ملفات الدعم والأدوات المساعدة. يمكنك تنزيلها لاستعادة **My Passport Ultra for Mac** لتكوينه الأصلي بعد محو محرك الأقراص.

**My Passport Ultra for Mac** يوفر طريقتين لمحو محرك الأقراص، وذلك حسب ما إذا كان محرك الأقراص مؤمنًا أو لا:

إذا كان محرك الأقراص ...	وكنت ...	إدًا انظر ...
غير مؤمن،	تريد محو محرك الأقراص،	استخدام وظيفة محو محرك الأقراص
مؤمنًا	قد نسيت أو فقدت كلمة المرور ويجب عليك محو محرك القرص،	استخدام خمس كلمات مرور غير صالحة

## استخدام وظيفة محو محرك الأقراص

لمحو محرك أقراص عندما يكون غير مؤمنًا:

- 1 - انقر فوق **Go** (الذهاب إلى) < **Applications** (التطبيقات) < **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) لعرض شاشة **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) ومربع حوار **Diagnose**. إذا كان هناك أكثر من محرك أقراص متصلًا بالكمبيوتر، فحدد محرك الأقراص الذي تريد محوه.
  - 3 - في شاشة **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)، انقر فوق **Drive Erase** (محو محرك الأقراص) لعرض مربع حوار محو محرك الأقراص مربع حوار.
  - 4 - في مربع حوار محو محرك الأقراص:
    - a - إذا كنت ترغب في تغيير اسم وحدة تخزين، فاكتب فوق الاسم الموجود في مربع **Volume Name** (وحدة التخزين).
    - b - استخدم محدد تهيئة وحدة التخزين لتحديد تنسيق وحدة التخزين الجديدة، سواءً **HFS+J** أو **exFAT**.
    - c - اقرأ تفسير فقد البيانات إذا قمت بمحو محرك الأقراص. إذا كنت ترغب في حفظ أي بيانات على محرك الأقراص، فانسخها احتياطيًا إلى جهاز آخر قبل متابعة محو محرك الأقراص.
    - d - حدد خانة الاختيار **I understand ...** (أتفهم) للإشارة إلى قبولك المخاطرة وقم بتنشيط زر **Erase Drive** (محو محرك الأقراص).
    - e - انقر فوق **Erase Drive** (محو محرك الأقراص).
- انتقل إلى الموقع <http://support.wdc.com> وانظر معرف إجابة قاعدة المعلومات 7 للاطلاع على معلومات حول تنزيل وتخزين برنامج **WD** على محرك أقراص **My Passport Ultra for Mac** الخاص بك.

**ملاحظة:** يؤدي محو محرك الأقراص إلى إزالة كلمة المرور الخاصة بك. إذا كنت تستخدم كلمة مرور لحماية محرك الأقراص لديك، فسيُطلب إعادة إنشائها مرة أخرى بعد استعادة برنامج **WD**. (انظر حماية محرك القرص بكلمة مرور).

## استخدام خمس كلمات مرور غير صالحة

إذا نسيت كلمة المرور أو فقدتها، يمكنك محو محرك أقراص عن طريق إدخال خمس كلمات مرور غير صالحة في مربع حوار Unlock Drive (إلغاء تأمين محرك الأقراص). انظر:

- مع **WD Security (حماية WD) أو برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)**
- باستخدام الأداة المساعدة **WD Drive Unlock**

- 1 - في مربع حوار Unlock Drive (إلغاء تأمين محرك الأقراص)، قم بإجراء خمس محاولات لإلغاء تأمين محرك الأقراص عن طريق:
    - a - اكتب كلمة مرور في مربع Password (كلمة المرور).
    - b - انقر فوق Unlock Drive (إلغاء تأمين محرك الأقراص).
  - 2 - يؤدي إدخال كلمة المرور غير الصحيحة الخامسة إلى إظهار مربع حوار العديد من محاولات كلمات المرور، بناءً على التطبيق الذي استخدمته لفتح مربع حوار Unlock Drive (إلغاء تأمين محرك القرص):
    - استخدام **WD Security (حماية WD) أو برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)**
    - استخدام الأداة المساعدة **WD Drive Unlock (إلغاء تأمين محرك الأقراص WD)**
  - 3 - لمحو محرك الأقراص:
    - a - إذا كنت تستخدم برنامج **WD Security (حماية WD) أو WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)** وتريد تغيير اسم وحدة التخزين، فاكتب فوق الاسم الموجود في المربع **Volume Name (اسم وحدة التخزين)**.
    - b - اقرأ التفسير المتعلق بمحو كل البيانات الموجودة على محرك الأقراص وحدد خانة الاختيار **I understand (أتفهم ذلك)** للإشارة إلى أنك تقبل الخطر، ثم قم بتنشيط الزر **Erase Drive (محو محرك الأقراص)**.
    - c - انقر فوق **Erase Drive (محو محرك الأقراص)**.
- انتقل إلى <http://support.wdc.com> وانظر معرف إجابة قاعدة المعلومات 7 للاطلاع على معلومات حول تنزيل واستعادة برنامج WD على محرك الأقراص لديك.
- ملاحظة:** يؤدي محو محرك الأقراص إلى إزالة كلمة المرور الخاصة بك. إذا كنت تريد استخدام كلمة مرور لحماية محرك الأقراص، فسوف تحتاج إلى إعادة إنشائها بعد استعادة البرنامج WD وصورة القرص. (انظر [حماية محرك القرص بكلمة مرور](#)).

## تسجيل محرك الأقراص

يستخدم برنامج **WD Discovery** اتصال الإنترنت الموجود بالكمبيوتر لتسجيل محرك الأقراص لديك. يؤدي التسجيل إلى توفير دعم فني مجاني خلال فترة الضمان والإبقاء على الاطلاع على أحدث منتجات **WD**.

- 1 - تأكد من اتصال الكمبيوتر بالإنترنت.
- 2 - انقر فوق رمز **WD Discovery**.
- 3 - إذا كان هناك أكثر من محرك أقراص متصلاً بالكمبيوتر، فحدد محرك الأقراص الذي تريد تسجيله.
- 4 - انقر فوق **Register device (تسجيل الجهاز)** الزر.
- 5 - على شاشة **Product Registration (تسجيل المنتج)**:
  - a - اكتب الاسم الأول في مربع **First Name (الاسم الأول)**.
  - b - اكتب الاسم الأخير في مربع **Last Name (الاسم الأخير)**.
  - c - اكتب عنوان البريد الإلكتروني في مربع **Email (البريد الإلكتروني)**.
  - d - حدد موقعك في مربع **Select (تحديد)** دولة.
  - e - حدد أو ألق تحديد خانة الاختيار **Subscribe to all emails from WD (الاشتراك للحصول على جميع رسائل البريد الإلكتروني من WD)** لتحديد إذا كنت ترغب في استلام إعلانات عن تحديثات البرنامج وتحسينات المنتج وفرص خفض الأسعار أم لا.
  - f - انقر فوق **Register Device (تسجيل الجهاز)**.

## استعادة برنامج WD

علاوة على حذف كل البيانات الموجودة على محرك الأقراص، يؤدي محو محرك الأقراص أو إعادة تهيئته أيضاً إلى إزالة برنامج WD وجميع ملفات الدعم والأدوات المساعدة والتعليمات الفورية.

في كل مرة ترغب في إزالة برنامج WD وإعادة تثبيته على الكمبيوتر، أو كنت تريد نقل محرك الأقراص إلى كمبيوتر آخر وتثبيت البرنامج عليه، فسيُطلب منك استعادة برنامج WD على محرك الأقراص. للقيام بذلك، بعد محو محرك الأقراص أو إعادة تهيئته، فتفضل بزيارة موقع <http://support.wdc.com> وراجع معرف الإجابة ID 7 في Knowledge Base (قاعدة المعلومات).

## استعادة برنامج WD وصورة القرص

علاوة على حذف كل البيانات الموجودة على محرك الأقراص، يؤدي محو محرك الأقراص أو إعادة تهيئته أيضاً إلى إزالة برنامج WD وجميع ملفات الدعم، والأدوات المساعدة، والتعليمات الفورية، وملفات دليل المستخدم.

في كل مرة ترغب في إزالة برنامج WD وإعادة تثبيته على الكمبيوتر، أو كنت تريد نقل محرك الأقراص إلى كمبيوتر آخر وتثبيت البرنامج عليه، فسيُطلب منك استعادة برنامج WD وصورة القرص على محرك الأقراص. للقيام بذلك، بعد محو محرك الأقراص أو إعادة تهيئته، فتفضل بزيارة موقع <http://support.wd.com> وراجع معرف الإجابة ID 7 في Knowledge Base (قاعدة المعلومات).

## إيقاف تشغيل مؤشر LED

يمكن إيقاف تشغيل مؤشر محرك الأقراص LED باستخدام برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص).

- 1 - انقر فوق **Go** (الذهاب إلى) < **Applications** (التطبيقات) < **WD Drive Utilities** (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص) < **Diagnose** (مربع حوار) < **Settings** (الإعدادات).
- 2 - انقر فوق **Settings** (الإعدادات).
- 3 - انقر فوق **LED** لإيقاف تشغيل مؤشر LED.

## فصل محرك الأقراص بأمان

- يحتوي نظام تشغيل Macintosh و Windows على وسيلة تمكنهما من إجراء فصل آمن وإزالة محرك الأقراص بدون إيقاف تشغيل النظام:
- يحتوي نظام تشغيل Windows على رمز إزالة الأجهزة بأمان ورمز إخراج الوسائط في شريط النظام، وتضمن الخاصيتان عند استخدامهما تدفق كل البيانات من ذاكرة التخزين المؤقت قبل إزالة الأجهزة.
  - يستطيع مستخدمو نظام تشغيل Mac ببساطة سحب رمز محرك الأقراص إلى القمامة قبل فصله.

## إدارة البرنامج وتخصيصه

يتضمن هذا الفصل المواضيع التالية:


البحث عن تحديثات البرنامج

إلغاء تثبيت برنامج WD

### البحث عن تحديثات البرنامج

إذا توفر أحد التحديثات، فاتبع إرشادات التنزيل والتثبيت:

البرنامج	الإجراء
WD Security (حماية WD)	<p>1 - عندما تتوفر تحديثات WD Security، تظهر رسالة في قسم إشعارات WD Discovery من شاشة الأجهزة.</p> <p>2 - انقر فوق الرابط <a href="#">هنا</a> لتثبيت التحديث.</p>
WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)	<p>1 - عندما تتوفر تحديثات WD Drive Utilities، تظهر رسالة في قسم إشعارات WD Discovery من شاشة الأجهزة.</p> <p>2 - انقر فوق الرابط <a href="#">هنا</a> لتثبيت التحديث.</p>

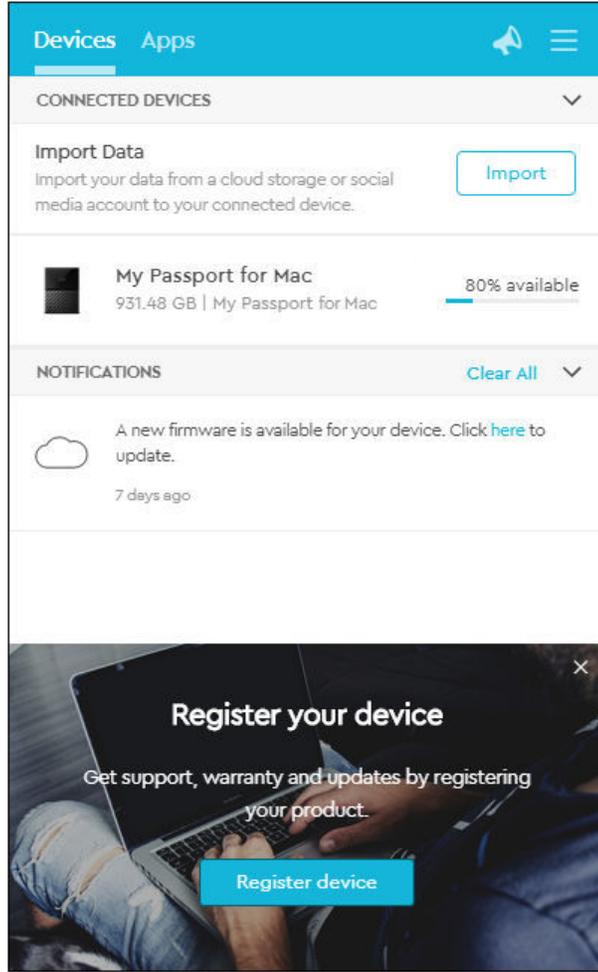

## إلغاء تثبيت برنامج WD

- استخدم Finder (الباحث) لإلغاء تثبيت برنامج WD من جهاز الكمبيوتر.
- 1 - انقر على **Go > Applications** (اذهب إلى < التطبيقات).
  - 2 - اسحب أيقونة WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) إلى المهملات. أدخل كلمة المرور الخاصة بك في حالة الطلب.
  - 3 - أفرغ المهملات.

## إعادة تهيئة محرك الأقراص

يتضمن هذا الفصل المواضيع التالية:

إعادة تهيئة محرك الأقراص

استعادة برنامج WD

### إعادة تهيئة محرك الأقراص

ستؤدي إعادة تهيئة محرك الأقراص إلى مسح كل محتوياته. في حالة وجود أي ملفات محفوظة من قبل على محرك الأقراص، فتأكد من إجراء نسخ احتياطي لها قبل إعادة التهيئة.

تفضل بزيارة موقع <http://support.wdc.com> وراجع معرف الإجابة 3865 في قاعدة المعلومات Knowledge Base للحصول على معلومات حول إعادة تهيئة محرك الأقراص. انظر [استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#) للمزيد من المعلومات عن إعادة تهيئة محرك الأقراص.

### استعادة برنامج WD

بعد إجراء إعادة تهيئة محرك أقراص My Passport Ultra for Mac الخاص بك للاستخدام على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Mac، تفضل بزيارة موقع <http://support.wdc.com> وراجع Answer ID 7 في Knowledge Base (قاعدة المعلومات) للحصول على معلومات حول تنزيل واستعادة إصدار Mac لبرنامجي WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD) وWD Security (حماية WD) على محرك أقراص My Passport Ultra for Mac الخاص بك.

لا يمكن استخدام برنامج WD Backup مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Mac.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتضمن هذا الفصل المواضيع التالية:

**تثبيت وتقسيم وتهيئة محرك الأقراص**

**الأسئلة المتداولة**

إذا كانت لديك مشاكل أثناء تثبيت أو استخدام هذا المنتج، فقم بمراجعة قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو زر موقعنا على الإنترنت على <http://support.wdc.com> وابحث في قاعدة المعلومات الخاصة بنا للحصول على مزيد من المعلومات.

### تثبيت وتقسيم وتهيئة محرك الأقراص

معرّف إجابة قاعدة المعلومات KnowledgeBase

كيفية

- 3865 ■ تقسيم وتهيئة محرك أقراص WD على نظام التشغيل Windows (إصدار 7 و 8 و 10) ونظام التشغيل macOS
- 3647 ■ تحويل تقسيم macOS GPT إلى تقسيم NTFS في نظام التشغيل Windows 7
- 7 ■ تنزيل البرامج والأدوات المساعدة وتحديثات البرامج الثابتة وبرامج تشغيل منتجات WD (من مكتبة التنزيلات)
- 291 ■ تهيئة محرك الأقراص الخارجي في نظام الملفات exFAT أو FAT32\*

\*الحد الأقصى لحجم الملف الفردي في نظام الملفات FAT32 هو 4 غيغا بايت ولا يمكن إنشاء أقسام أكبر من 32 غيغا بايت في نظام Windows. لإنشاء أقسام أكبر من 32 غيغا بايت في نظام الملفات FAT32 عند إعادة تهيئة محرك الأقراص، قم بتنزيل أداة التهيئة المساعدة External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility من <http://support.wdc.com/downloads.aspx?p=34>. يمكن لمستخدمي نظام تشغيل Windows تجنب قيود الحجم عن طريق تهيئة محرك الأقراص إلى نظام ملفات exFAT.

لمزيد من التفاصيل، انظر:

- معرف الإجابة 291 على <http://support.wdc.com>
- معرفات المقالات رقم 314463 و# 184006 على [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com)
- وثائق البرامج المناسبة التابعة لأطراف أخرى أو منظمة الدعم

### الأسئلة المتداولة

إذا كان النظام الذي تعمل عليه به بطاقة محول USB 3.1 أو USB 3.0 أو USB 2.0 PCI فتأكد من أن محركات الأقراص مثبتة قبل توصيل جهاز التخزين الخارجي WD USB 3.1. لا يتم التعرف على محرك الأقراص بطريقة صحيحة إلا عند تثبيت برامج تشغيل لوحة الوصل الرئيسية ووحدة التحكم المضيفة لـ USB 3.1 أو USB 3.0 أو USB 2.0. اتصل بالجهة المصنعة لبطاقة المحول لمعرفة إجراءات التثبيت.

حسب تكوين نظام التشغيل لديك، قد يحاول الكمبيوتر التمهيد من محرك أقراص USB المحمول WD. ويرجى الرجوع إلى وثائق إعداد BIOS للوحة الأم الخاصة بالجهاز لتعطيل هذه الميزة أو تفضل بزيارة <http://>

لماذا لا يتم التعرف على محرك الأقراص أسفل My Computer (جهاز الكمبيوتر) أو على سطح المكتب؟

لماذا لا يقوم الكمبيوتر بالتمهيد عندما أقوم بتوصيل USB به قبل التمهيد؟

support.wdc.com والبحث عن معرف الإجابة 1201 في Knowledge Base (قاعدة المعلومات). لمزيد من المعلومات حول التمهيد من محرك الأقراص الخارجية، يرجى الرجوع إلى وثائق أجهزتنا أو الجهة المصنعة.

ربما يعمل نظام التشغيل الخاص بك بسرعات USB 1.1 نتيجة لتثبيت برنامج تشغيل غير صحيح لبطاقة محول USB 3.1 أو USB 3.0 أو USB 2.0 أو أن نظام التشغيل لا يدعم USB 3.1 أو USB 3.0 أو USB 2.0.

راجع وثائق بطاقة USB أو اتصل بالجهة المصنعة.

**ملاحظة:** إذا كانت وحدة التحكم USB 3.1 أو USB 3.0 أو USB 2.0 لديك مدمجة في اللوحة الأم لنظام التشغيل، فتأكد من تثبيت دعم الشريحة المناسب للوحة الأم. راجع دليل اللوحة الأم أو نظام التشغيل لمزيد من المعلومات.

USB 3.1 و USB 3.0 و USB 2.0 يتوافقون مع الإصدار السابق للوصلة USB 1.1. عند التوصيل بوصلة USB 1.1 أو لوحة وصل، يمكن لأجهزة USB 3.1 أو USB 3.0 أو USB 2.0 نقل البيانات لما يصل إلى 12 ميجابايت في الثانية.

إذا كان نظام التشغيل يتضمن فتحة PCI Express، فيمكنك الحصول على سرعات نقل للبيانات فائقة السرعة بتثبيت بطاقة محول PCI Express. اتصل بالجهة المصنعة للبطاقة لمعرفة إجراءات التثبيت ولمزيد من المعلومات.

ما سبب بطء سرعة نقل البيانات؟

كيف أحدد إن كان نظام التشغيل لدي يدعم USB 3.1 أو USB 3.0 أو USB 2.0 أو لا يدعم أي منهما؟

ماذا يحدث عند توصيل جهاز USB 3.1 أو USB 3.0 أو USB 2.0 في منفذ أو لوحة وصل USB 1.1؟

## معلومات التوافق والضمان

يتضمن هذا الملحق الموضوعات التالية:

- التوافق التنظيمي
- التوافق البيئي (الصين)
- معلومات الضمان

### التوافق التنظيمي

#### معلومات الفئة ب للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

يخضع تشغيل الجهاز للشروط التالية:

- لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.
- يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد ينتج عن تشغيل غير مرغوب فيه.

تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب طبقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). هذه الحدود مخصصة لتوفير الحماية الملائمة ضد التداخل الضار عند التركيب في أماكن سكنية. يصدر هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها ويمكن تبعث منه، والتي قد تتسبب في حدوث تداخل مع استقبال الراديو والتلفزيون إذا لم يتم تركيب الجهاز واستخدامه وفقاً لدليل إرشادات الجهة المصنعة. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل عند التركيب بطريقة معينة. إذا تسبب هذا الجهاز بالفعل في حدوث تداخل ضار باستقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فنحن نحثك على محاولة معالجة مشكلة التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتغيير اتجاه هوائي الاستقبال أو انقله من مكانه.
  - زد المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
  - قم بتوصيل الجهاز في منفذ موجود على دائرة كهربية مختلفة عن تلك المتصل بها المستقبل.
  - استشر البائع أو فني راديو/تلفزيون ذا الخبرة للحصول على المساعدة.
- أي تغييرات أو تعديلات لم تصرح WD بالموافقة عليها بشكل صريح يمكن أن تؤدي إلى إبطال سلطتك فيما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز.

#### بيان ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003(B) du Canada.

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير الكندية ICES-003 الفئة ب.

#### توافق السلامة

معتمد للولايات المتحدة وكندا. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: سلامة معدات تكنولوجيا المعلومات.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

## توافق CE لأوروبا

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيه التوافق الكهرومغناطيسي EMC (EU/2014/30) وتوجيه الجهد الكهربائي المنخفض (EU/2014/35) وتوجيه قانون حظر المواد الخطرة (EU/2011/65). وتم وضع "إعلان المطابقة" طبقاً للتوجيهات سارية المفعول وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

## إشعار KC (جمهورية كوريا فقط)

사용자 안내문	기종별
이 기기는 가정용 (B 급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다	B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)

## التوافق البيئي (الصين)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。  
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

## معلومات الضمان

## الحصول على الخدمة

تقدر WD أهمية عملك وتسعى دائماً لتوفير أفضل الخدمات لك. إذا احتاج هذا المنتج إلى صيانة، فقم إما بالاتصال بالبائع الذي اشتريته منه المنتج في الأصل أو قم بزيارة موقعنا الخاص بدعم المنتج <http://support.wdc.com> للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على الخدمة أو إقرار إعادة المواد (RMA). إذا تحدد أن المنتج قد يكون تالفًا، فسيتم تزويدك برقم RMA (إقرار إعادة المواد) وإرشادات لإعادة المنتج. أي عملية إعادة غير مصرح بها (مثل، عملية إعادة لم يتم إصدار رقم RMA بشأنها) ستتم إعادتها إليك على نفقتك الخاصة. يجب شحن المرتجعات المصرح بها في حاوية شحن معتمدة، والدفع مقدماً والتأمين عليها وتوجيهها إلى العنوان الموضح على مستندات الإعادة الخاصة بك. يجب عليك الاحتفاظ بالعبوة الأصلية ومواد التعبئة لاستخدامها في تخزين أو شحن منتج WD الخاص بك. لتحديد فترة الضمان النهائية، تحقق من انتهاء صلاحية الضمان (الرقم التسلسلي

مطلوب) عبر الموقع <http://support.wdc.com>. لا تتحمل WD مسؤولية فقدان البيانات أيًا كان السبب أو استعادة البيانات المفقودة أو البيانات المتضمنة في أي منتج يقع ضمن حيازتها.

## ضمان محدود

تضمن WD أن يكون المنتج، أثناء استعماله العادي، ووفقًا للمدة الميينة أدناه، خاليًا من العيوب في مواد التصنيع والصناعة ولذا فهو يتوافق مع مواصفات WD. وتتوقف مدة ضمانك المحدود على البلد الذي اشترت فيه المنتج. مدة الضمان المحدود هي 3 أعوام في منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى، و3 أعوام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا و3 أعوام في منطقة دول آسيا والمحيط الهادي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. سيبدأ فترة ضمانك المحدود من تاريخ الشراء المدون في إيصال الشراء الخاص بك. قد تتيح WD وفاقًا لما تراه ضمانات ممتدة للشراء. لا تتحمل WD أية مسؤولية عن أي منتج مرتجع إذا قررت WD أن المنتج كان مسروقًا من شركة WD أو أن العيب المزعوم (أ) غير موجود أو (ب) يتعدى إصلاحه على نحو معقول بسبب وقوع التلف قبل استلام WD للمنتج أو (ج) بسبب سوء الاستعمال أو التركيب غير السليم أو التعديل (بما في ذلك إزالة أو طمس المصصقات وفتح أو إخراج الأغلفة الخارجية، ما لم يكن المنتج مدرجًا في قائمة المنتجات القابلة للخدمة المحدودة من قبل المستخدم وأن يكون التعديل المحدد ضمن نطاق التعليمات السارية، كما هو موضح في [support.wdc.com](http://support.wdc.com))، أو نتيجة وقوع حادث أو سوء الاستعمال أثناء وجود المنتج في حيازة شخص آخر غير WD. ووفقًا للقيود الميينة أعلاه، فإن ضمانك الوحيد والحصري خلال فترة الضمان المحددة أعلاه وحسب حرية WD في الاختيار، هو إصلاح المنتج أو استبداله بمنتج مساو له أو أفضل منه. يمتد الضمان السابق من WD ليشمل المنتجات التي تم إصلاحها أو استبدالها لبقية المدة السارية للضمان الأصلي أو لمدة تسعين (90) يومًا من تاريخ الشحن للمنتج الذي تم إصلاحه أو استبداله، أيهما كان أطول.

الضمان المحدود السابق هو ضمان WD الوحيد وبسري فقط على المنتجات المباعة على أنها جديدة. الحلول المقدمة هنا هي عوض عن (أ) أي وكل حلول وضمانات أخرى، سواء صريحة أو ضمنية أو قانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمان ضمني بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين، (ب) أي وكل التزامات ومسؤوليات WD فيما يتعلق بالأضرار والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الأضرار العرضية أو التبعية أو الخاصة أو أية خسارة مالية أو فقدان فوائد أو نفقات أو فقدان بيانات ناجم عن أو يرتبط بشراء أو استخدام أو أداء المنتج، حتى إذا قامت WD بتوفير النصح بشأن إمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا تسمح بعض الولايات في الولايات المتحدة، باستثناء أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية، ولذلك قد لا تسري القيود أعلاه عليك. يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية معينة وقد تتمتع بحقوق أخرى تختلف من ولاية إلى أخرى.

## أستراليا، نيوزيلندا

لا شيء في هذا الضمان يغير أو يستثنى حقوقك القانونية وفق قانون المنافسة والمستهلك الأسترالي أو قانون ضمانات المستهلك النيوزيلندي. يحدد هذا الضمان المنهج المفضل لدى شركة WD في حل شكاوى الضمان والذي من المرجح أن يكون سريعًا وبسيطًا لكل الأطراف.

لا توجد ضمانات أخرى سواء كانت صريحة أو يشملها القانون، وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المشمولة في قانون البيع والبضائع، فيما يتعلق بالمنتج. إذا اشترت المنتج في نيوزيلندا لأغراض التجارة، فانت تقبل وتوافق على أن قانون ضمانات المستهلك النيوزيلندي لا ينطبق.

وفي أستراليا يكون المنتج مصحوبًا بضمانات لا يمكن استثنائها وفق قانون المستهلك الأسترالي. ولديك الحق في استبدال أو استعادة الثمن المدفوع نظرًا لوجود خلل كبير، ويحق لك صرف تعويض عن أي خسارة أو تلف آخر معقول يمكن أخذه في الحسبان. كما يحق لك أيضًا أن يتم إصلاح البضائع لك أو استبدالها إذا لم تكن ذات جودة مقبولة ولا يصل الخلل إلى مستوى الخلل الكبير. يحدد قانون المستهلك الأسترالي ما يمثل خللاً كبيرًا.

## الضمان

تضمن WD أن يكون المنتج، أثناء استعماله العادي، ووفقًا للمدة الميينة أدناه، خاليًا من العيوب في مواد التصنيع والصناعة ويتوافق مع مواصفات WD. مدة الضمان 3 سنوات في أستراليا ونيوزيلندا، ما لم يستلزم القانون خلاف ذلك. تبدأ مدة الضمان من تاريخ الشراء الميّن في فاتورة الشراء من الموزع أو المورد المعتمد. ولا بد من الحفاظ على إثبات الشراء حتى يصبح مستحقًا لهذا الضمان

ولكي يثبت تاريخ بدء هذا الضمان. لن يتم توفير خدمة الضمان ما لم يتم إعادة المنتج إلى موزع معتمد أو مورد معتمد أو مركز إعادة إقليمي تابع لشركة WD حيث تم شحن المنتج لأول مرة من قبل شركة WD.

قد تتيح WD وفقاً لما تراه ضمانات ممتدة للشراء. لا تتحمل شركة WD أي مسؤولية عن أي منتج يتم إرجاعه، إذا قررت هذه الشركة أن المنتج (أولاً) لم يتم شراؤه من موزع معتمد أو بائع معتمد أو (ثانياً) لم يتم استخدامه بموجب مواصفات وتعليمات WD أو (ثالثاً) لم يستخدم لأجل الغرض المخصص له أو (رابعاً) كان قد تمت سرقة من شركة WD أو أن العيب المعلن عنه (أ) غير موجود أو (ب) لا يمكن إصلاحه على نحو معقول بسبب وقوع تلف قبل استلام WD للمنتج أو (ج) بسبب سوء الاستعمال أو التركيب غير الصحيح أو التعديل (بما في ذلك إزالة أو إتلاف الموصفات وفتح أو إزالة الأغلفة الخارجية، بما في ذلك إطار التركيب، ما لم يكن المنتج مدرجاً في قائمة المنتجات المحدودة التي يمكن للمستخدم صيانتها وكان التعديل المحدد ضمن نطاق التعليمات القابلة للتطبيق، كما هو موضح في الموقع <http://support.wd.com>), أو نتيجة وقوع حادث أو سوء معاملة أثناء وجود المنتج في حيازة شخص آخر غير WD.

المنتجات معقدة وقابلة للكسر وقد يلحق بها أحياناً بعض الخلل نتيجة (أ) أسباب خارجية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، سوء الاستعمال أو التعرض للحرارة والبرد والرطوبة أو حالات فشل الطاقة أو (ب) عيوب داخلية. وقد تؤدي حالات الفشل هذه إلى فقد البيانات أو تلفها أو حذفها أو تبديلها. انتبه إلى أنك مسؤول عن فقدان البيانات أو تلفها أو حذفها أو تبديلها مهما كان السبب، وكذلك أنت مسؤول عن النسخ الاحتياطي لهذه البيانات وحمايتها ضد الفقد أو التلف أو الحذف أو التبديل. أنت توافق على النسخ الاحتياطي والمستمر لكل البيانات المخزنة على المنتج، وعلى إتمام النسخ الاحتياطي قبل بدء طلب أي خدمة عامة ودعم فني من شركة WD.

وفي أستراليا، إذا لم يكن الجهاز من النوع الذي يتم الحصول عليه عادةً للاستخدام الشخصي أو المنزلي أو العائلي أو الاستهلاكي، بشرط أن يكون من المنصف والمعقول القيام بذلك، فإن شركة WD تقصر مسؤوليتها القانونية على استبدال المنتج أو توريد منتج مساو أو أفضل. يمتد هذا الضمان ليشمل المنتجات التي تم إصلاحها أو استبدالها لبغية المدة السارية للضمان الأصلي أو لمدة تسعين (90) يوماً من تاريخ الشحن للمنتج الذي تم إصلاحه أو استبداله، أيهما كان أطول. الضمان السابق هو ضمان WD الوحيد ويسري فقط على المنتجات المباعة على أنها جديدة.

## الحصول على الخدمة

تقدر WD أهمية عملك وتسعى دائماً لتوفير أفضل الخدمات لك. إذا صادفت أي مشكلة، يرجى منحنا الفرصة لحلها قبل إعادة هذا المنتج. يمكن الإجابة عن أغلب أسئلة الدعم الفني من خلال قاعدة المعلومات الخاصة بنا أو عبر خدمة الدعم بالبريد الإلكتروني على <http://support.wd.com>. إذا لم تتوفر الإجابة أو، إذا كنت تفضل، فالرجاء الاتصال بشركة WD على رقم الهاتف المناسب لك والمبين أعلاه.

إذا كنت ترغب في رفع شكوى، يجب أن تتصل أولاً بالتاجر الذي اشتريت منه الجهاز في البداية. إذا عجزت عن الاتصال بالبائع الذي اشتريت منه المنتج في الأصل، يرجى زيارة موقعنا الخاص بدعم المنتج <http://support.wd.com> للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على الخدمة أو إقرار إعادة المواد (RMA). إذا تحدد أن المنتج قد يكون تالفاً، فسيتم تزويدك برقم RMA (إقرار إعادة المواد) وإرشادات لإعادة المنتج. أي عملية إعادة غير مصرح بها (مثل، عملية إعادة لم يتم إصدار رقم RMA بشأنها) ستتم إعادة إليك على نفقتك الخاصة. يجب شحن المرتجعات المصرح بها في حاوية شحن معتمدة، والدفع مقدماً والتأمين عليها وتوجيهها إلى العنوان الوارد مع رقم إقرار إعادة المواد الخاص بك. في أعقاب استلام شكوى تاهيلية، إذا قررت شركة WD أو قرر البائع الذي اشتريت منه المنتج أولاً بأن شكواك منطقية، فإن على شركة WD أو البائع، حسب تقديره إصلاح أو استبدال المنتج بمنتج مكافئ أو أفضل أو إعادة قيمة المنتج لك. أنت مسؤول عن أي نفقات خاصة بشكوى في نطاق هذا الضمان. المنافع المتوفرة لك بموجب هذا الضمان تضاف إلى الحقوق والإبراءات الأخرى المتاحة لك بموجب قانون المنافسة والمستهلك الأسترالي أو قانون ضمانات المستهلك النيوزيلندي. يجب عليك الاحتفاظ بالعبوة الأصلية ومواد التعبئة لاستخدامها في تخزين أو شحن منتج WD الخاص بك. لتحديد فترة الضمان النهائية، تحقق من انتهاء صلاحية الضمان (الرقم التسلسلي مطلوب) عبر الموقع <http://support.wd.com>.

## ترخيص عمومي عام GNU ("GPL")

البرامج الثابتة المتضمنة في هذا المنتج تتضمن برامج مملوكة لأطراف أخرى ومحمية بحقوق النشر ومرخصة بموجب GPL أو ترخيص عمومي عام مخفف ("LGPL") (المشار إليه إجمالاً بـ "GPL Software") وليس اتفاقية الترخيص لمستهلك Western Digital. وفقاً لـ GPL، إن أمكن: (1) يمكن تنزيل رمز المصدر لبرنامج GPL بدون أي مصروفات من <http://support.wdc.com> أو الحصول عليه على قرص صلب مضغوط مقابل مصروفات رمزية من <http://support.wdc.com> أو بالاتصال بدعم العملاء (Customer Support) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشراء (2) يمكن إعادة استخدام برنامج GPL وإعادة توزيعه وتعديله (3) فيما يتعلق بالبرنامج، لا يتوفر أي ضمان للحد الذي يسمح به القانون المعمول به (4) مرفق هنا نسخة من GPL ويمكن الحصول عليها من <http://www.gnu.org>، كما يمكن العثور عليها على <http://support.wdc.com>.

إنّ تعديل البرامج أو التلاعب فيها، على سبيل المثال لا الحصر أي من البرامج مفتوحة المصدر، يقع على مسؤوليتك الخاصة. لا تتحمل شركة Western Digital مسؤولية مثل هذا التعديل أو التلاعب. لن توفر شركة Western Digital خدمة دعم أي منتج قمت بتعديل أو محاولة تعديل البرامج المزودة من قبل شركة Western Digital.

# فهرس

ص	Q
صورة القرص والتنزيل والاستعادة 19	Quick Drive Test (الاختبار السريع لمحرك الأقراص) 16
ض	R
ضمان محدود 27	RoHS الصين، التوافق البيئي 26
ف	W
فصل محرك الأقراص 19	WD
م	الحصول على الخدمة 28, 26
م	I
مؤشر LED 3	أستراليا، نيوزيلندا 27
محتويات الصندوق 1	أنظمة التشغيل 2
محتويات المجموعة 1	إجراءات احتياطية للتعامل مع 4
محرك الأقراص	إعادة تهيئة محرك الأقراص 22, 23
احتياطات التعامل 4	إعدادات البرنامج
الفصل 19	إعدادات البرنامج 21
تنسيقات، تحويل 2	إلغاء تأمين محرك القرص
عمليات التشخيص والتحقق من الحالة 16	باستخدام برنامج WD Security (حماية WD) 11
محو محرك الأقراص 17	من القرص المضغوط الظاهري 12, 19
مربع الحوار Drive Erase (محو محرك الأقراص) 17	احتياطات التعامل 4
مربع الحوار Register Your Device (تسجيل جهازك) 18	استعادة صورة قرص البرنامج 19
مربع حوار Erase Drive (محو محرك الأقراص) 17	التحقق من حالة محرك الأقراص 16
مصباح المؤشر 3	التوافق البيئي، RoHS الصين 26
معلومات الضمان 26, 27	التوافق التنظيمي 25
معلومات الفئة ب للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) 25	التوافق مع أنظمة التشغيل 2
مكونات الجهاز 1	الخدمة 26, 28
ميزات المنتج 1	الوصف المادي 3
و	ب
وصلة USB 3	برنامج GPL 29
وظيفة تسجيل النظام	برنامج WD Drive Utilities (الأدوات المساعدة لمحرك أقراص WD)
مربع الحوار Drive Erase (محو محرك الأقراص) 17	مربع الحوار Drive Erase (محو محرك الأقراص) 17
مربع الحوار Register Your Device (تسجيل جهازك) 18	مربع الحوار Register Your Device (تسجيل جهازك) 18
	برنامج، GPL 29
ت	ت
	تحويل تهيئة محرك الأقراص 23
	ترخيص عمومي عام GNU 29
	تسجيل محرك أقراصك 18
	تفحص كامل للوسائط 16
	تنبيه حول
	محو محرك الأقراص 17
	تنزيل واستعادة برنامج WD 22
	توافق ICES-003/NMB-003 25
	توافق السلامة 25
	توافق النظام 2
	توافق، تنظيمي 25

تُعد كل من WD وشعار WD و My Passport و WD Discovery و WD Drive Utilities و WD Security علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Western Digital Corporation أو الشركات التابعة في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو بلدان أخرى. تعد جميع العلامات الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين. قد تختلف الصورة المعروضة هنا عن المنتج الفعلي. مواصفات المنتجات عرضة للتغيير بدون إشعار. إن Apple و Mac و macOS و OS X و Time Machine علامات تجارية لشركة Apple, Inc مسجلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى. تُعد Dropbox وشعار Dropbox علامات تجارية لشركة Dropbox, Inc. وتُعد Windows و Microsoft علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو غيرها من الدول. فيما يتعلق بمعدل النقل أو الوصلة، فإن ميجابايت في الثانية (MB/s) = مليون بايت في الثانية، وميجابايت في الثانية (Mb/s) = مليون بت في الثانية، وجيجابايت في الثانية (Gb/s) = مليار بت في الثانية.

© 2018 Western Digital Corporation أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

Western Digital  
Great Oaks Parkway 5601  
San Jose, California 95119 U.S.A